



■ アンテナ標準仕様

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	ア ン テ ナ 型 式	5素子八木型アンテナ
2	型 名	5DV-0608
3	用 途	固定局用 垂直又は水平偏波単一指向性
4	使 用 周 波 数	54～75MHz内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50Ω
6	V S W R	1.5 以下
7	利 得 (標 準 値)	11.15 dBi
8	指 向 性 (標 準 値)	E面半値幅 : ±22° H面半値幅 : ±29°
9	前方対後方比(標準値)	15 dB
10	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
11	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12	給 電 部 接 栓	N-J型
13	質 量	約 8.8 kg
14	受 風 面 積	約 0.32 m ²
15	最 大 受 風 荷 重	60m/secの時 約716N
16	耐 風 速	最大瞬間風速にて 60m/sec
備 考		項目10, 11は組立工程中の仕様とし 製品時は直流ショート


■ 周波数特性<例>

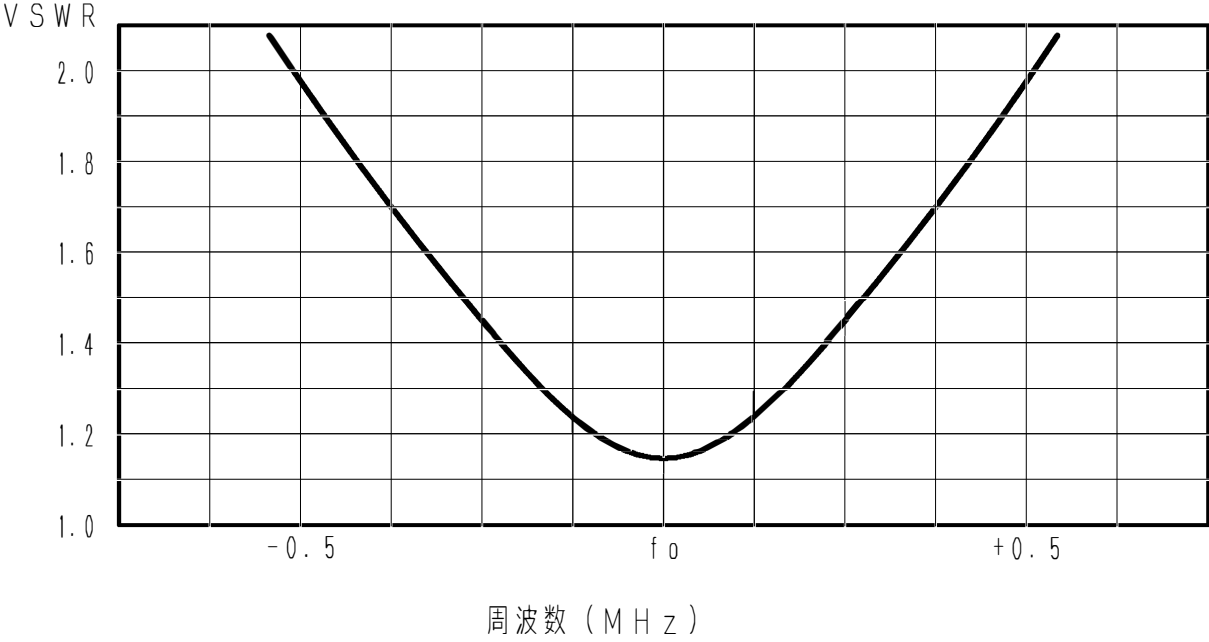

■ 指向特性<例>

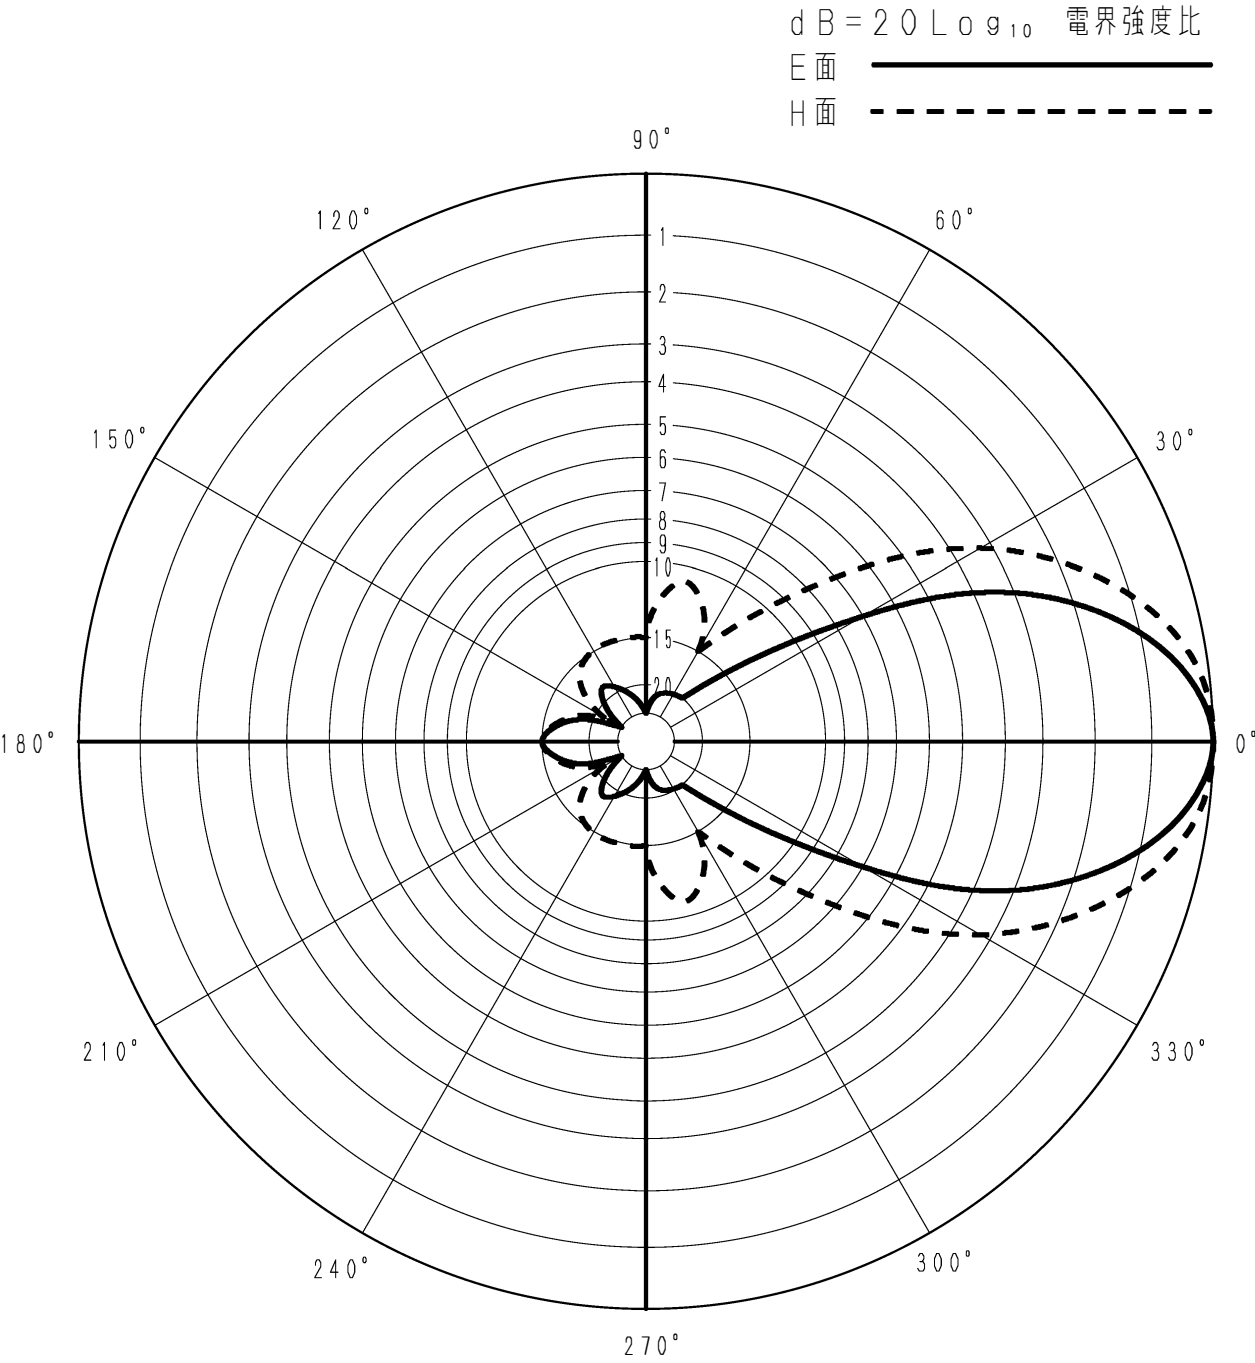

型名		図番	
5DV-0608		F0-F024-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

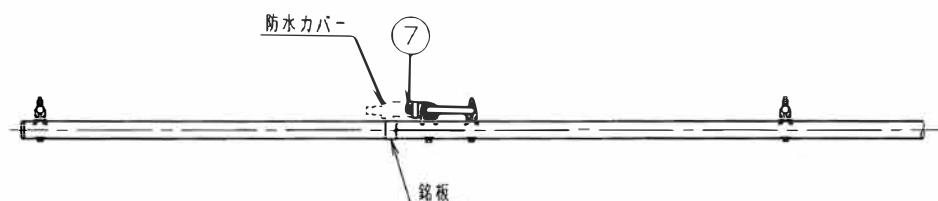

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	量 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
R 1/2	相当	製図	検 査	承認	品名 5素子八木型アンテナ 5DV-0608 外観図
DIM mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO.
MICRO CADAM					図 番 F0-F024-H02

呼び寸 RANGE	許容量の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

				
				
				
				
				
序号	日付	変更記事		担当 承認
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIG. APPROV.