


避雷針付カーゴイド指向性コーリニアアンテナ 3DA-150 取扱説明書


アンテナ外観

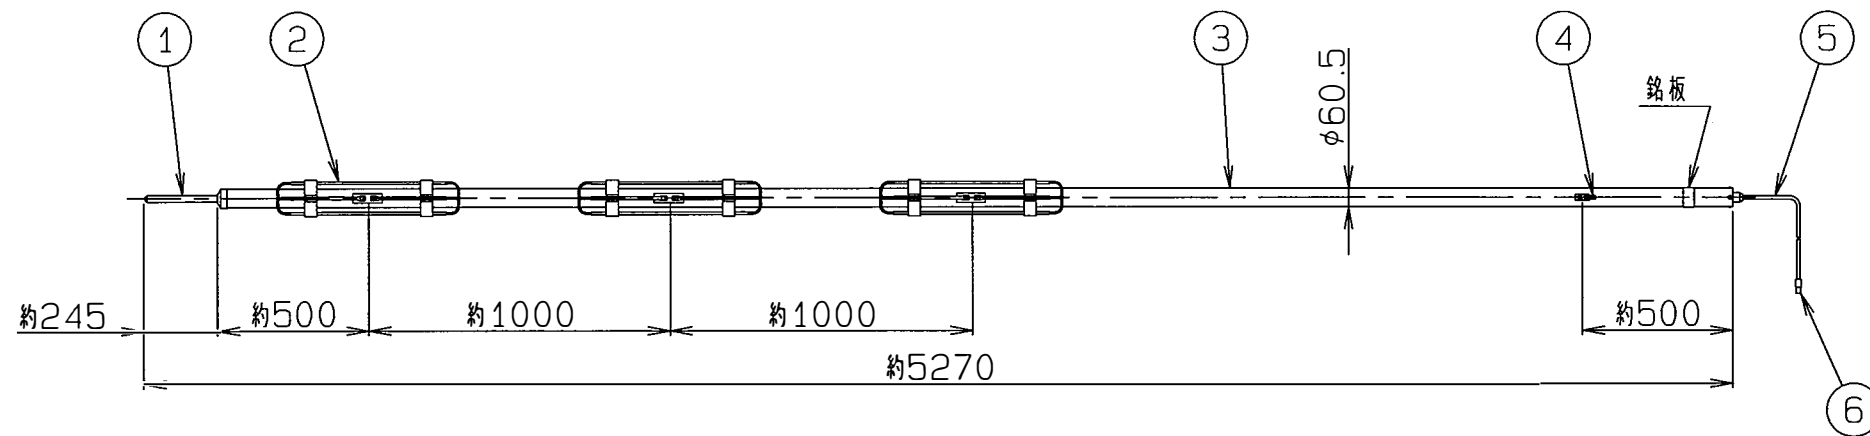

[mm]

部番	名 称	個数
1	避雷針	1
2	放射素子	3
3	支柱	1
4	アース端子 (内径φ10mm)	1
5	給電ケーブル	1
6	N-J型接栓	1



H面指向特性<例>

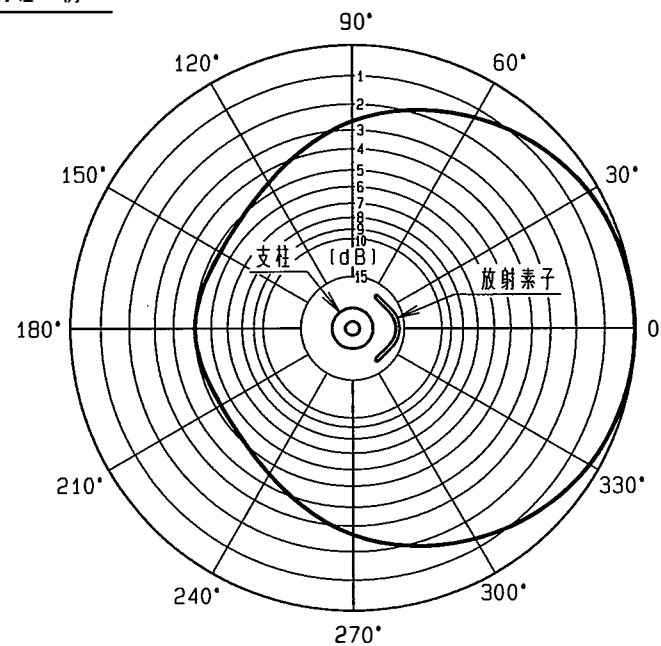

日本アンテナ株式会社

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3-17-2アドン菊川ビル4F / 北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5本町EASTビル7F URL : <https://www.exseli.com/>


設置状態<例>

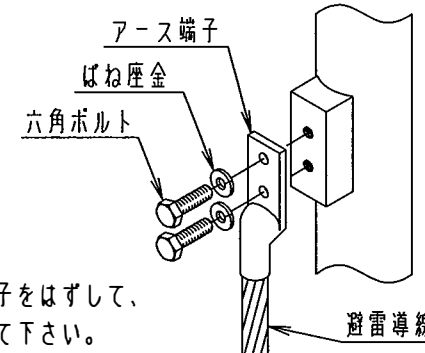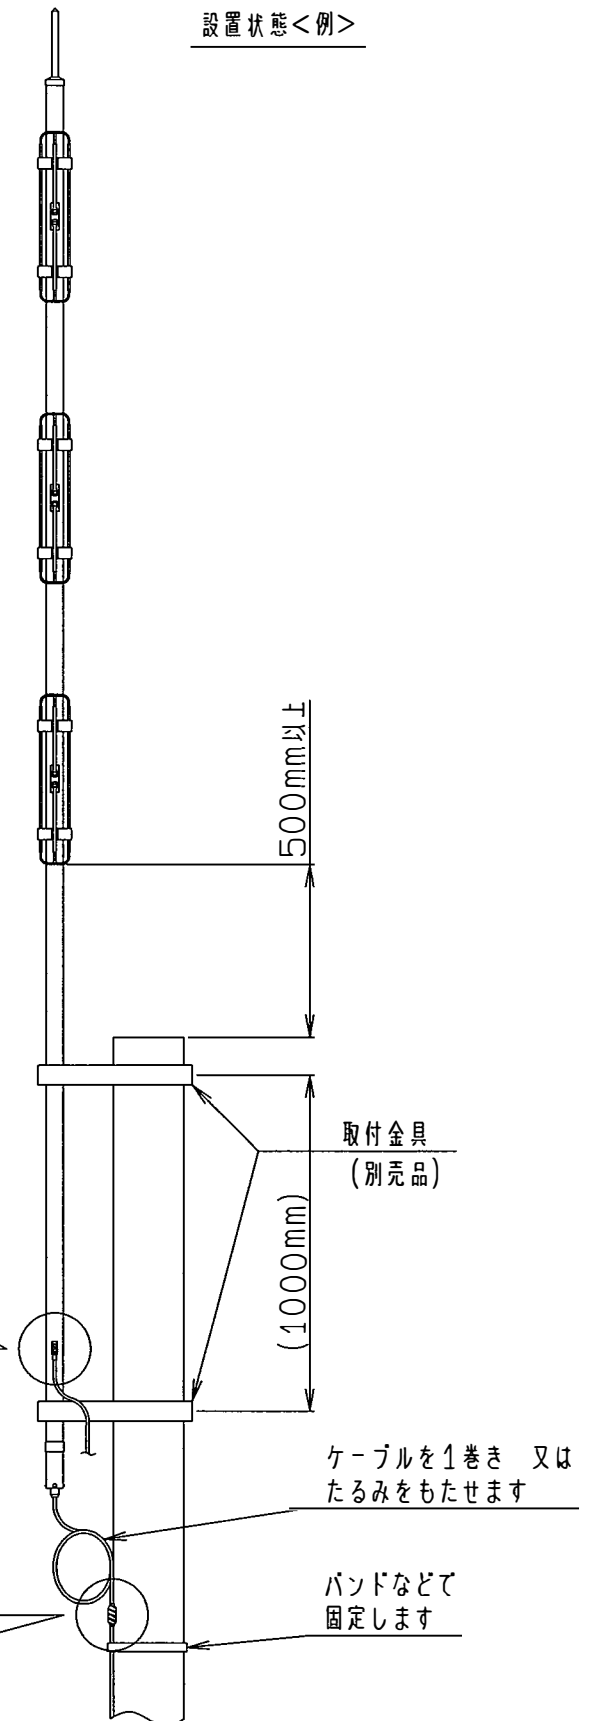

アンテナからアース端子をはずして、
避雷導線を半田付けして下さい。
導線は以下、又は同等品を使用して下さい。

構成	公称断面積	近似外径
2mm×10本	30mm ²	8.5mm
2.6mm×7本	38mm ²	8mm

接栓接続後、防水処理をして下さい。
自己融着テープを巻き、さらにビニールテープを巻きつけることをお勧めします。

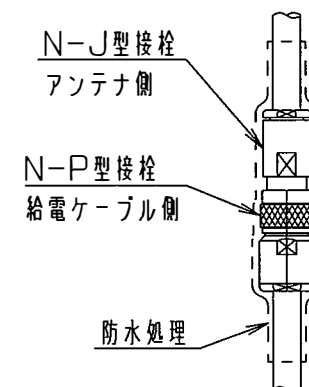

F1-H40-J00