


アンテナ仕様書

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	ホイップ型アンテナ
2	型名	WH-025A
3	用途	固定局 ラジオ共聴用
4	使用周波数	中波, 短波帯域 0.5~30MHz
5	入力インピーダンス	1 ~ 10k Ω
6	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
7	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
8	給電部接柱	F-J型
9	質量	約 1.3 kg
10	最大受風荷重	60m/secにて 約38N
11	取付金具	D-1型取付金具付属 適合マスト径 ϕ 40~ ϕ 60mm
備考	・アンテナ本体に使用する金属材質は 黄銅及びステンレスである ・アンテナ効率は 実効長・放射抵抗等より 約-30dB (1MHz) 以上である	

型名 WH-025A		図番 FO-W30-M04	
担当 山本 H16.10.22	検図 奥川 H16.10.22	承認 小林 H16.10.22	日本アンテナ株式会社

RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±



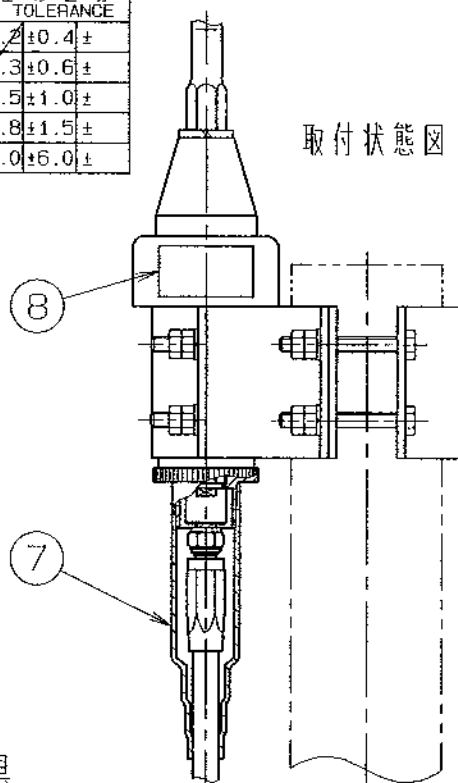


取付金目

取付金具：材質、処理

ボルトナット：SUS

取付板: SS400・HDz

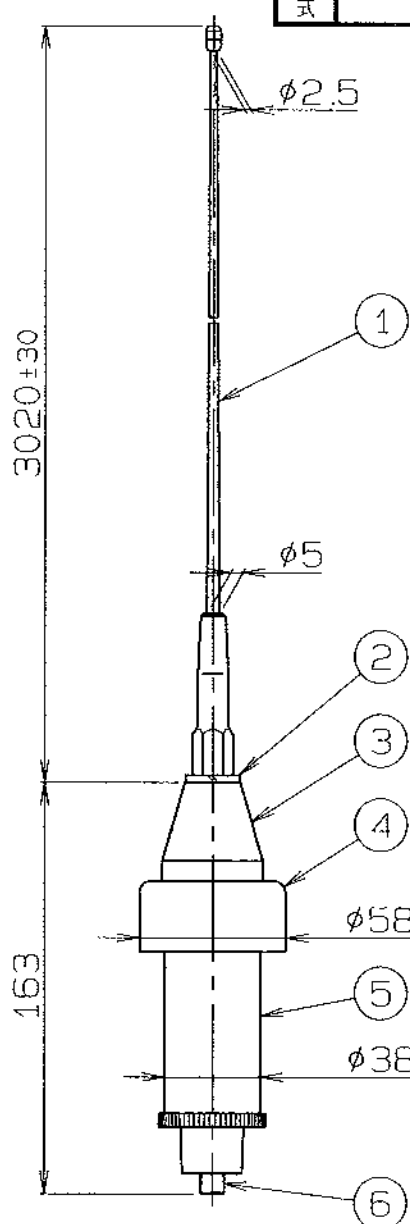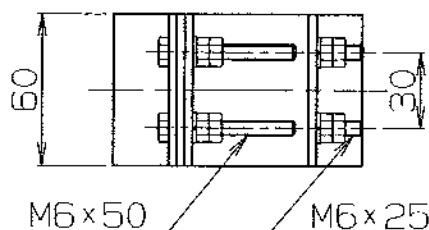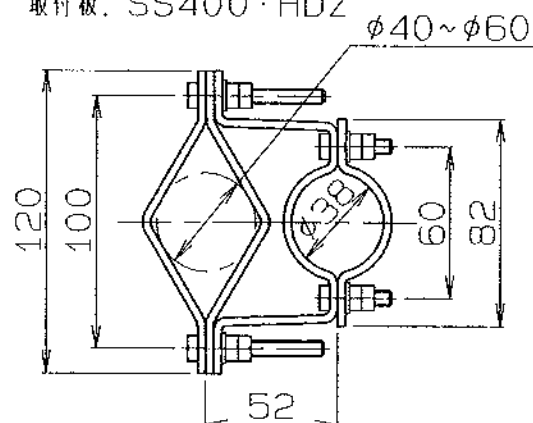

8	銘板	1	テトロンフィルム		
7	防水キャップ	1	軟質塩ビ		
6	F型接栓座	1	C3604他		
5	取付用支柱	1	SUS304		
4	絶縁碍子	1	ステアタイト		
3	ベース	1	C3604・MBCr		
2	ばね座金 2号12	1	SUS304		
1	放射素子	1	SUS201		

△					1	放射素子	1	SUS201		
△					部番	名	称	個数	材	質
△					ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT
△									部品図番	備考
△									PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					R	1:3	担当 関本	製 11橋	検 11橋	承認 牧野
△					度		担当 H12.1.12	製 H12.1.11	検 H12.1.12	承認 H12.1.12
△					単位		質量		品	
△					DIM		MASS		DESCRIPTION	
△									名	
△									WH-025A (F)	
△					日本アンテナ株式会社				図	
	符号	日付	変更	記事	担当	承認	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		DRAWING No.	
	SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED			番	
									F0-W30-H06	