


製品仕様書	製品名	型式
	コンパクト SIP サーバー	TBE-SIP-C4

特長

- * 最大 20 台の子機+コンソール 3 台の同時会話可能
- * 会話グループは 4 グループ対応し、グループ接続時は日本語音声にてガイダンスを行う


定格

CPU	Intel Celeron N3350 SoC
Memory	DDR3L 4GB
OS	CentOS 7
音声コーデック対応	G.711(μ -law/a-law)
音声通信プロトコル対応	SIP/UDP, SDP, RTP, RTCP
LAN ポート	2 (10/100/1000BASE-TX) SIP 接続とメンテナンスで使用
USB ポート	4 (USB3.0 Type-A x 3/USB3.0 Type-C x 1)
シリアルポート	なし
HDMI ポート	1 (設定用モニター接続用)
電源ボタン	1
本体動作電圧/電流	Input:AC 100V-240V, Output:DC 19V / 3.42A
サイズ(W×D×H)	117×128×32.8(mm)
質量	約 365g
同時接続子機台数	最大 20 台
サポートグループ数	4
同時接続子機台数の拡張	なし
コンソール電話機接続	3
光電話による外線接続	なし
UPS サポート	なし
WEB 設定	あり
エラーログ出力、表示	あり
子機状態監視機能	なし
時刻合わせ	なし
音声ガイダンスサポート	あり (日本語)
ハードウェア保証期間	設置後 1 年
修理対応	センドバックでの保証期間外有償修理 (センドバック中は代替品で対応)。
付属品	取扱説明書、AC アダプター、電源コード、VESA ブラケット、 VEASA ブラケット用ネジ x 6EA

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
INCOM		2023. 9. 7	1


製品仕様書	製品名	型式
	コンパクト SIP サーバー	TBE-SIP-C4

外形図

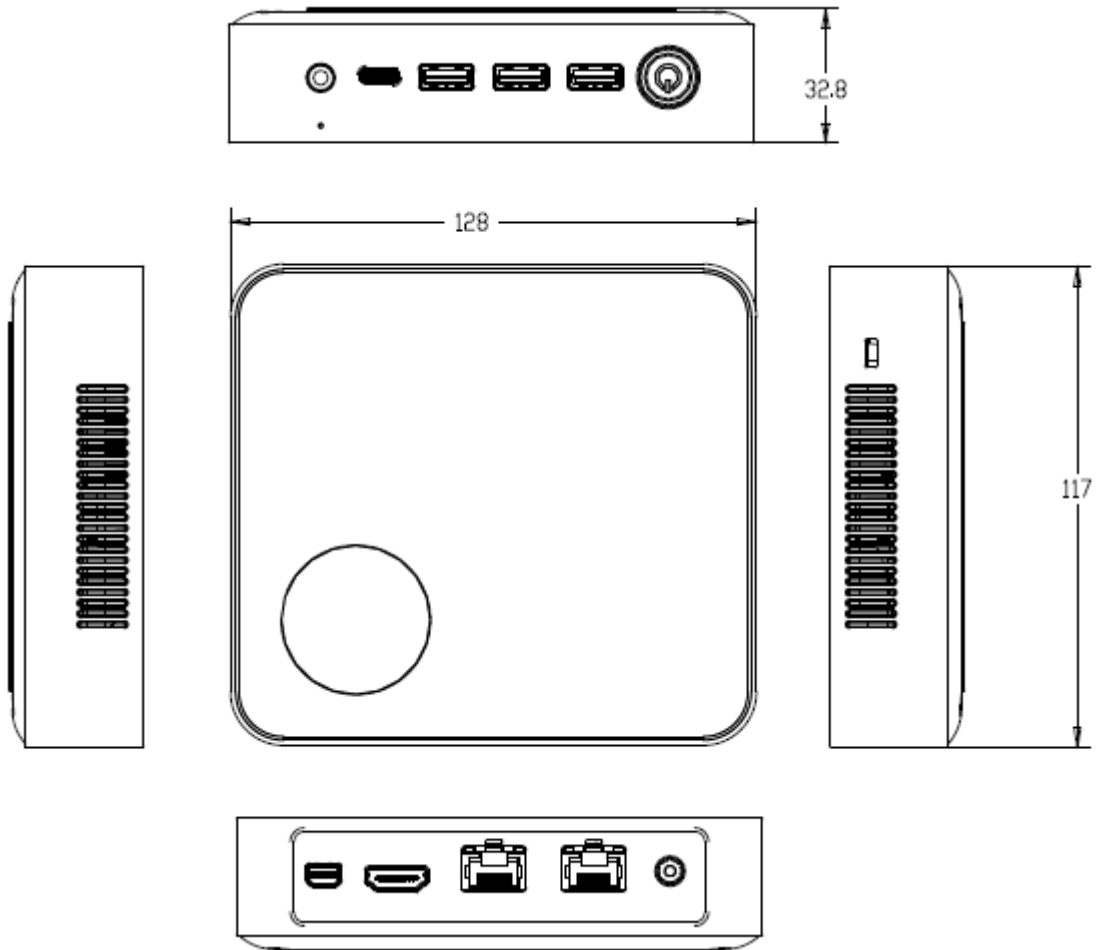

単位:mm

※ 本仕様は改良のため変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
INCOM		2023. 9. 7	1