
取付方法



基台ねじ部にばね座金を取付けてエレメントプラグをねじ込んでください。



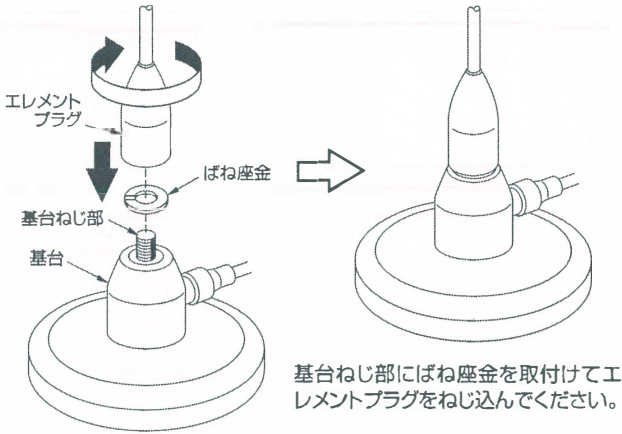

エレメントの取付時の注意点

ばね座金がしっかりとつぶれ、各部品間に隙間が無いことをご確認ください。
（上図参照）

推奨締付トルク：
250～400N·cm（2.5～4N·m）

※500N·cm（5N·m）以上で締付けた場合、ねじが破損する恐れがございますので、ご注意ください。

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

CM-P500-J32-02　平成21年10月

株式会社エクセリ代理店届出番号C1000977）東京都墨田区業平3-17-2アドン業平ビル4F／北海道旭川市6条通8-36-23 セントラル旭川ビル4F／北海道旭川市6条通8-36-23 セントラル旭川ビル4F／大阪府大阪市中央区久太郎町1-1-3東洋ASTビル7F URL：https://www.exseli.com/