

イヤホン付クリップマイクロホン

EMC-10

取扱説明書


KENWOOD

株式会社 ケンウッド
Kenwood Corporation

本社：〒192-8525
東京都八王子市石川町 2967-3
© B62-2341-00

お買い上げいただきましてありがとうございます。
取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、
大切に保管してください。

各部の名称

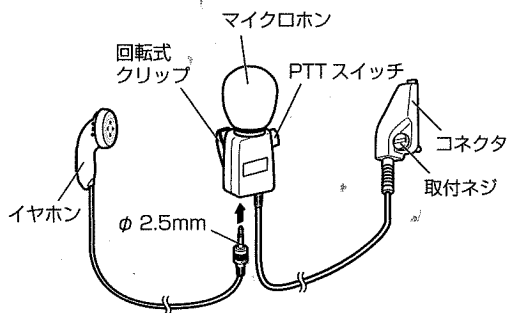

ご注意

- 本機は防水構造ではありません。雨や雪などで濡らさないようにしてください。
- 大きな音を連続して聞くと聴力障害の原因になります。必要最小限の音量でお使いください。
- イヤホンとコネクタのケーブルは取扱いに十分ご注意ください。
 - ・強く引っぱらない(断線の原因になります)。
 - ・イヤホンの抜き差しはプラグ部分を持つ。
- 市販品のイヤホンを使用する場合は、以下の通り付属イヤホン同等性能のものをご使用ください。
 - ・プラグ直径 2.5mm、インピーダンス 150 Ω、最大定格入力 10mW

準備

- 1 イヤホンのプラグをマイクロホン下部のジャック(φ 2.5 mm)に差し込みます。
- 2 マイクロホン本体をクリップで襟などに取り付けます。
- 3 イヤホンを耳に装着します。

無線機に接続する

- 1 無線機の音量を最小にして電源を切ります。
- 2 コネクタを無線機のユニバーサルコネクタに取り付ネジで確実に取り付けます。
- 3 無線機の電源を入れ、音量を調節します。

送信する

- 1 PTTスイッチを押します。
- 2 マイクロホンに向かって話します。マイクロホンと口元の距離は 5cm 位が適当です。
- 3 話し終わったら PTT スwitch を離します。

仕様

イヤホン部

公称インピーダンス	150Ω ± 30%
最大定格入力	10mW
出力音圧レベル	97dB ± 3dB (OdB=20μ Pa, 1kHz/1mW)

マイクロホン部

型式	エレクトレット型
出力インピーダンス	1.8kΩ ± 20% (1kHz)
感度	-38dB ± 5dB (1kHz) (OdB=1V/Pa)

質量(重さ) ----- 約 50g

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店、当社サービスセンターにご相談ください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より**1ヶ月間**です。
正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から1ヶ月間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートセンターをご利用ください。

ナビダイヤル 0570-010-114
(一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です)
携帯電話・PHS・IP電話からは、045-450-8960

FAX 045-450-2287

住所 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

受付日 月曜日～土曜日(祝祭日・弊社休日を除く)

受付時間 月～金曜日 9:30～18:00

土曜日 9:30～12:00、13:00～17:30