


## ワイヤレスチューナーユニット

# 型名 WT-UD93

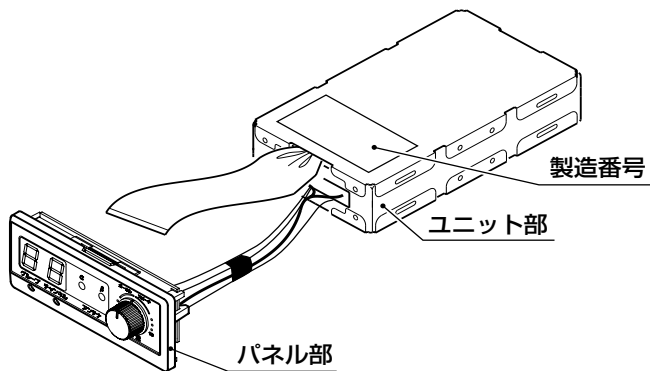

ご購入ありがとうございます。

ご使用前にこの「取扱説明書」と本機を組み込むワイヤレスチューナーに添付の「取扱設置説明書」および「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

LST0582-001D

## 保証とアフターサービス

### ●保証書の記載内容ご確認と保存について

この商品には保証書を別途添付しております。

保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

### ●保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。

故障その他による営業上の機会損失は補償致しません。その他詳細は保証書をご覧ください。

### ●保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

### ●サービス窓口

・下記 URL をご覧ください。  
<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>  
 ・業務用修理窓口 (045-939-7320)

### ●サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

### ●修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店、またはサービス窓口に次のことをお知らせください。

品名	: ワイヤレスチューナーユニット
型名	: WT-UD93
お買い上げ日	:
故障の状況	: 故障の状態をできるだけ具体的に
ご住所	:
お名前	:
電話番号	:

### ●商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

## ご使用にあたって

- 本機は弊社製ワイヤレスチューナーへの組み込み専用チューナーです。  
単独ではご使用できません。
- 機器への組み込みかたとご使用方法は、組み込む機器の「取扱設置説明書」に記載されています。

### ご注意

- 機器への組み込み作業は技術と経験が必要です。必ず販売店の方に依頼ください。
  - 静電気による破壊を防止するために次のことを守ってください。
- ※ 1 静電気は人体や衣類に帯電していますので、作業を始める前に金属物（ラック等）に触れるなどして、必ず静電気を逃がしてください。
- ※ 2 パネル部裏の基板や、ユニット部のコネクタを直接手で触らないでください。

**JVCケンウッド**  
カスタマーサポートセンター

固定電話 ☎ 0120-2727-87  
 携帯電話・PHS 📶 0570-010-114  
 一部のIP電話など 045-450-8950  
 FAX 045-450-2308  
 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2017 JVCKENWOOD Public & Industrial Systems Corporation

LST0582-001D

## 仕様

適合ワイヤレスチューナー	: WT-902-B/H, WT-904-B/H
受信周波数	: 806.125 MHz ~ 809.750 MHz 間の 125 kHz ステップ 30 波のうち 1 波を選択
受信方式	: ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロ ダイン方式
受信感度	: 20dB $\mu$ V (変調 1kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、S/N30 dB)
S/N	: 50dB 以上 (変調 1kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、60 dB $\mu$ V 入力)
周波数特性	: 50 Hz ~ 15 kHz (+3 dB / -6 dB) (1kHz 基準、50 $\mu$ s デ・エンファシス)
音声出力	: -20 dBs
電源	: DC 12 V
消費電流	: 230 mA
質量	: 130 g
外形寸法	: (幅×高さ×奥行き)
パネル部	: 79 mm × 34 mm × 25 mm
ユニット部	: 60 mm × 22 mm × 110 mm
添付物	: 取扱説明書 ..... 1 保証書 ..... 1

※ 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。