



DH-TPC-HT2201

ハンディサーマルカメラ

■ 主な特長

- ・ AI搭載で顔を検知し体表面温度を測定することで誤報を減らします。
- ・ 規定値以上の体表面温度を検出した際に本体からブザー音を鳴らし通知します。
- ・ 付属のUSBケーブルでPCと接続しリアルタイムの映像を確認できます。

※Micro SDカードは別売です。

※最適な測定距離は1メートルです。

※充電すると製品内部の温度が上昇し、温度測定が不正確になります。

※製品の充電中または充電直後の測定はお勧めしません。

※精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。

※三脚はセット販売になります。

■ 技術仕様


イメージセンサー	Uncooled Vox
解像度	256×192
測定波長	8～14 μ m
測定視野角	37.8° (V) ×50.6° (H)
最小焦点距離	50cm
画像機能	サーモグラフィー映像
検出精度	±0.5度 (30～45度)
温度測定応答時間	☒ 100ms
熱画像感度	<50mk
フレームレート	25
画像フォーマット	JPG
ディスプレイ	2.4インチ
ディスプレイ解像度	240×320
データ通信	Micro USB
稼働時間	約8時間
充電時間	約2.5時間
充電電圧/電流	5V/2A
動作可能周囲温度	15～35度、湿度:90%以下 ※屋内、無風環境での使用

株式会社 NSS

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい

SDカード	Micro SD (最大容量256GB)
外形寸法	62.55 (幅) ×192.4 (高) ×72.2 (奥) mm
重量	500g
ハンディサーマルカメラ用三脚	
エレベーター下げ全高	1.45m
縮長	0.71m
全高	1.8m
重量	1660g

■ 寸法図

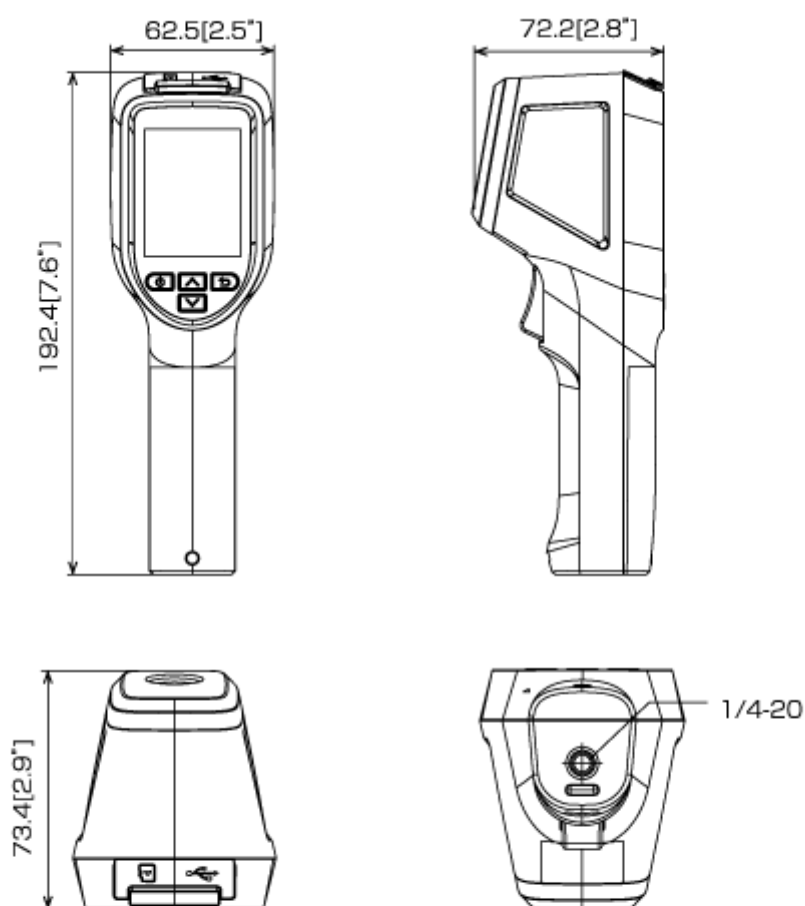

単位 mm

株式会社 NSS

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい