

ポータブルワイヤレスアンプ

概要

当商品はポータブルワイヤレスアンプのエントリーモデルです。
有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。
ワイヤレスシステムはシングルチューナー、ダイバシティチューナーいずれかを最大2波まで組込み可能です。

定 格


マイク入力 -42 dBs、1 k Ω 、電子平衡、 ϕ 6.3複式フォンジャック
外部入力 -4 dBs、10 k Ω 、不平衡、ピンジャックLR
音声出力 0 dBs、500 Ω 、不平衡、モノラル2回路、ピンジャックLR
周波数特性 50 Hz～18 kHz($\pm$ 3 dB、10 W出力)
スピーカ - 16 cm ダブルコーン型
定格出力 22 W(AC電源)
最大出力 25 W(AC電源)
実用最大出力 12 W(電池使用)
電池持続時間 連続約4時間(有線マイク使用時)
電源 AC100 V、50 Hz/60 Hz 又は単2型アルカリ乾電池 $\times$ 10
消費電力 17 W
外形寸法 幅262 mm $\times$ 高さ369 mm $\times$ 奥行240 mm
質量 約5.5 kg
仕 上 げ ケー ス:ABS樹脂 グレー
ケース上部:ABS樹脂 ペールグレー
スピーカ部:白色塗装
オ プ シ ョ ン WT-U85:増設用シングルチューナーユニット
WT-UD84:増設用ダイバシティチューナーユニット
PE-UC50:キャリングバッグ

※マンガン乾電池は使用できません。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

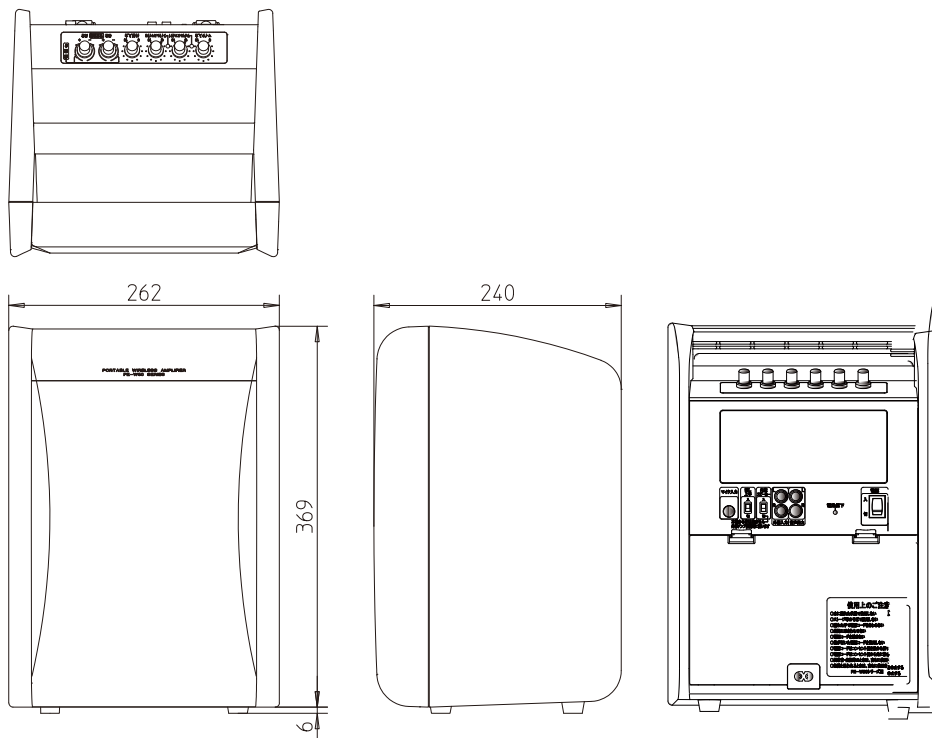

(2016年7月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
PE-W50B	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1

PA00472-002