

YAESU
CONNECT *Lite*

特定小電力トランシーバー

スタンダードアンテナモデル

SRS30


SRS30-BT  Bluetooth®

ショートアンテナモデル


SRS30S

SRS30S-BT  Bluetooth®

仕様書

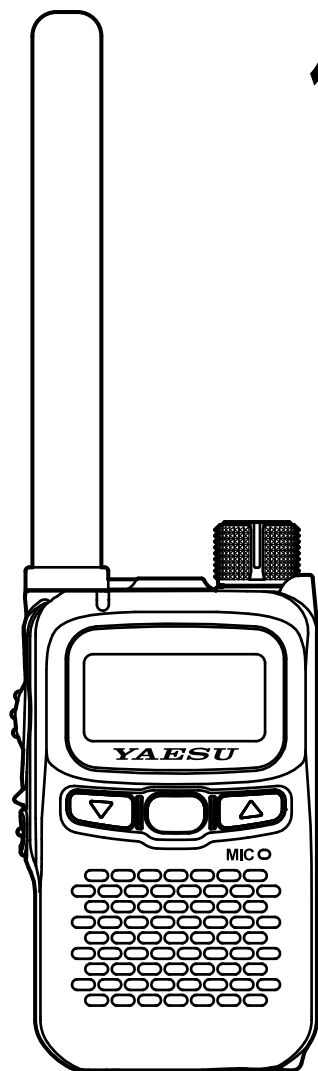

SRS30
SRS30-BT  Bluetooth®

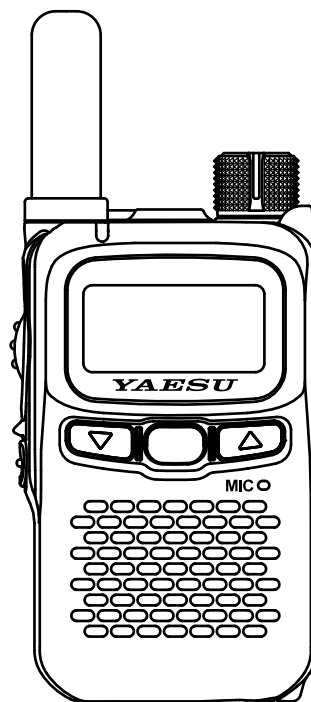

SRS30S
SRS30S-BT  Bluetooth®

八重洲無線株式会社

主な特徴

- 免許・資格不要
- 混信回避機能等の最新機能パッケージ「YAESU コネクト Lite」を搭載
 - ・ 自動混信回避機能（混信を検知して自動で空きチャンネルへ一斉移動）
 - ・ マージ機能（複数グループ運用時に、一時的にグループの垣根をはずして一斉連絡）
 - ・ 両手で作業をしながら通話ができ、必要な時は通常のプレスツートークになるワンクリックハンズフリー機能
 - ・ エリアリサーチ（あらかじめチャンネルの混み具合を測定して使用するチャンネルを選択）
 - ・ エアクローン（1台の設定を他のトランシーバーにクローン）
- ERA アンテナを採用（標準アンテナ）により広い通信範囲を実現
- YAESU コネクトを使用しない一般モード（ノーマルモード）にも対応
- 超軽量・コンパクトサイズ（W47 x H80 x D22mm）/ 本体重量約 93 g（SRS30S）
- 交互通話（単信）20ch+ 中継通話（半複信）27ch に対応
- クラス最高の防塵・防水性能：IP68 準拠（防塵等級 6^{※1}、防水等級 8^{※2}）
 - ※ 1：粉塵が内部に侵入しない
 - ※ 2：水深 1.5m に 30 分間没しても有害な影響を受けないこと
- ノイズを低減した高音質 85mW スピーカー出力
- 単三形電池 1 本で駆動の省電力設計
- 約 18 時間の長時間運用（ニッケル水素電池 SBR-17MH 使用時）
 - ※コネクト Lite モード、送信 6 秒 / 受信 6 秒 / 待ち受け 48 秒の繰り返しによる使用を想定一般モード（ノーマルモード）での連続使用時間は同条件で約 26 時間になります
- Bluetooth ユニットを内蔵していますので（SRS30-BT、SRS30S-BT）、オプションの SSM-BT20 などのヘッドセットを使用することにより、ハンズフリー運用が可能です
- 接客中でも相手に気づかれずに他のスタッフに合図を送ることができる CUE（キュー）機能
- 視認性に優れた大型画面、高輝度 LED インジケータ
- シンプルなキーレイアウトによる簡単操作
- 使いやすいボリュームノブによる音量調整
- 誤操作を防ぐキーロック
- イヤホン断線検出機能
- 通話のプライバシーを保護する秘話機能
- コンパクター機能
- 受信専用設定
- ワンタッチで着脱できる“ワンタッチリリースホルスター” SHB-22 対応（オプション）
- 安心の 3 年保証（本体）
- 鉛、水銀、カドミウムなどを使用しない、環境と健康に配慮した RoHS 指令に準拠した製品です

機器の構成

品目	内訳	数量	備考
トランシーバー本体	SRS30 シリーズ または SRS30S シリーズ	1	
	ニッケル水素電池※	1	SBR-17MH
	充電器・AC アダプタ※	1	SAD-3930A
	ベルトクリップ	1	
	取扱説明書	1	
	保証書	1	

※パッケージ仕様の標準構成品です

オプション

タイピンマイク&イヤホン（ストレート型φ 3.5mm 防水ねじ込みプラグ）

イヤホン一体型

（マイクケーブル長：約 75cm、イヤホンケーブル長（ストレートコード）：約 50cm）

	品番
耳かけ付きオープンエア型（S）	SMEPC-100
耳かけ付きオープンエア型（L）	SMEPC-101

イヤホン交換型

（マイクケーブル長：約 75cm、イヤホンケーブル長（より対線）：約 50cm）

	品番
耳かけ付きオープンエア型	SMEPC-200
耳かけ付きインイヤーフット型	SMEPC-201

イヤホン（ストレート型φ 3.5mm 防水ねじ込みプラグ）

ストレートコードタイプ

（イヤホンケーブル長：約 100cm）

	品番
耳かけ付きオープンエア型（L）	SEP-41CSA
耳かけ付きオープンエア型（S）	SEP-41ASA
インイヤードープ型	SEP-41BSA
インイヤーフット型	SEP-41DSA

カーコードタイプ

（イヤホンケーブル長：約 50cm、伸長時約 70cm）

	品番
耳かけ付きオープンエア型（L）	SEP-41CCA
耳かけ付きオープンエア型（S）	SEP-41ACA

- ・ブルートゥースヘッドセット SSM-BT20
- ・スピーカーマイク（ストレート型φ 3.5mm 防水ねじ込みプラグ） SSM-528
- ・工事ヘルメット用ヘッドセット SSM-61H
- ・インターコム型ヘッドセット SSM-68H
- ・PTT 付ケーブル（ストレート型φ 3.5mm 防水ねじ込みプラグ） SCU-70
（SSM-61H や SSM-68H に接続して使います）
- ・ニッケル水素電池 SBR-17MH
- ・充電器（AC アダプタ付属） SAD-3930A
- ・デスクトップ 2 ポケット充電スリーブ SBH-40
- ・AC アダプタ（SBH-40 を最大 3 連結できます） SAD-52A
- ・ワンタッチリリースホルスター SHB-22
- ・ステンレスベルトクリップ（ベルト幅：約 40mm） SHB-24
- ・キャリングケース（SHB-22 との併用はできません） SHC-51
- ・イヤホンアダプタ（市販のイヤホンを本体に接続するときに使います） SCU-12
- ・特定小電力トランシーバー 構内アナウンス用ワイヤレススピーカー PSU10
- ・構内アナウンス用スピーカー付 特定小電力トランシーバー用中継器 EXR100A

定格

送受信周波数：(12.5kHz ステップ)

交互通話（単信）422MHz 帯（20ch）

中継通話（半複信）421MHz 帯 / 440MHz 帯（27ch）

電波型式： F3E、F2D

通信方式： 単信方式および半複信方式

送信出力： 10mW 以下 / 1mW 以下

受信感度： -15dB μ V 以下 (@ 12dB SINAD)

低周波出力： 内蔵スピーカー 85mW 以上 (@4 Ω 、10% 歪時)

動作温度範囲： -10°C ~ +50°C

定格電圧： DC 1.2V ~ 1.5V（動作範囲 1.0V ~ 1.7V）

電池持続時間： SBR-17MH 使用時（オプションのニッケル水素電池）

約 18 時間（コネクト Lite モード）

約 26 時間（ノーマルモード）

（送信 6 秒：受信 6 秒：待受け 48 秒の割合による運用時）

本体寸法： 約 47（幅）× 80（高さ）× 22（厚み）mm

（アンテナおよび突起部を含まず）

重量： 約 93g（電池、ベルトクリップを除く）

防塵・防水： 約 IP68^{*}

RoHS 指令準拠

この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります


※ IEC（国際電気標準会議）に基づく粉塵や浸水に関する保護等級

防塵性：IP6X（耐塵形）粉塵の侵入から完全に保護されていること


防水性：IPX8（水中形）真水 / 静水に水深 1.5m の位置で 30 分間没しても機器の動作に影響をおよぼさないこと

外觀図

SRS30 / SRS30-BT

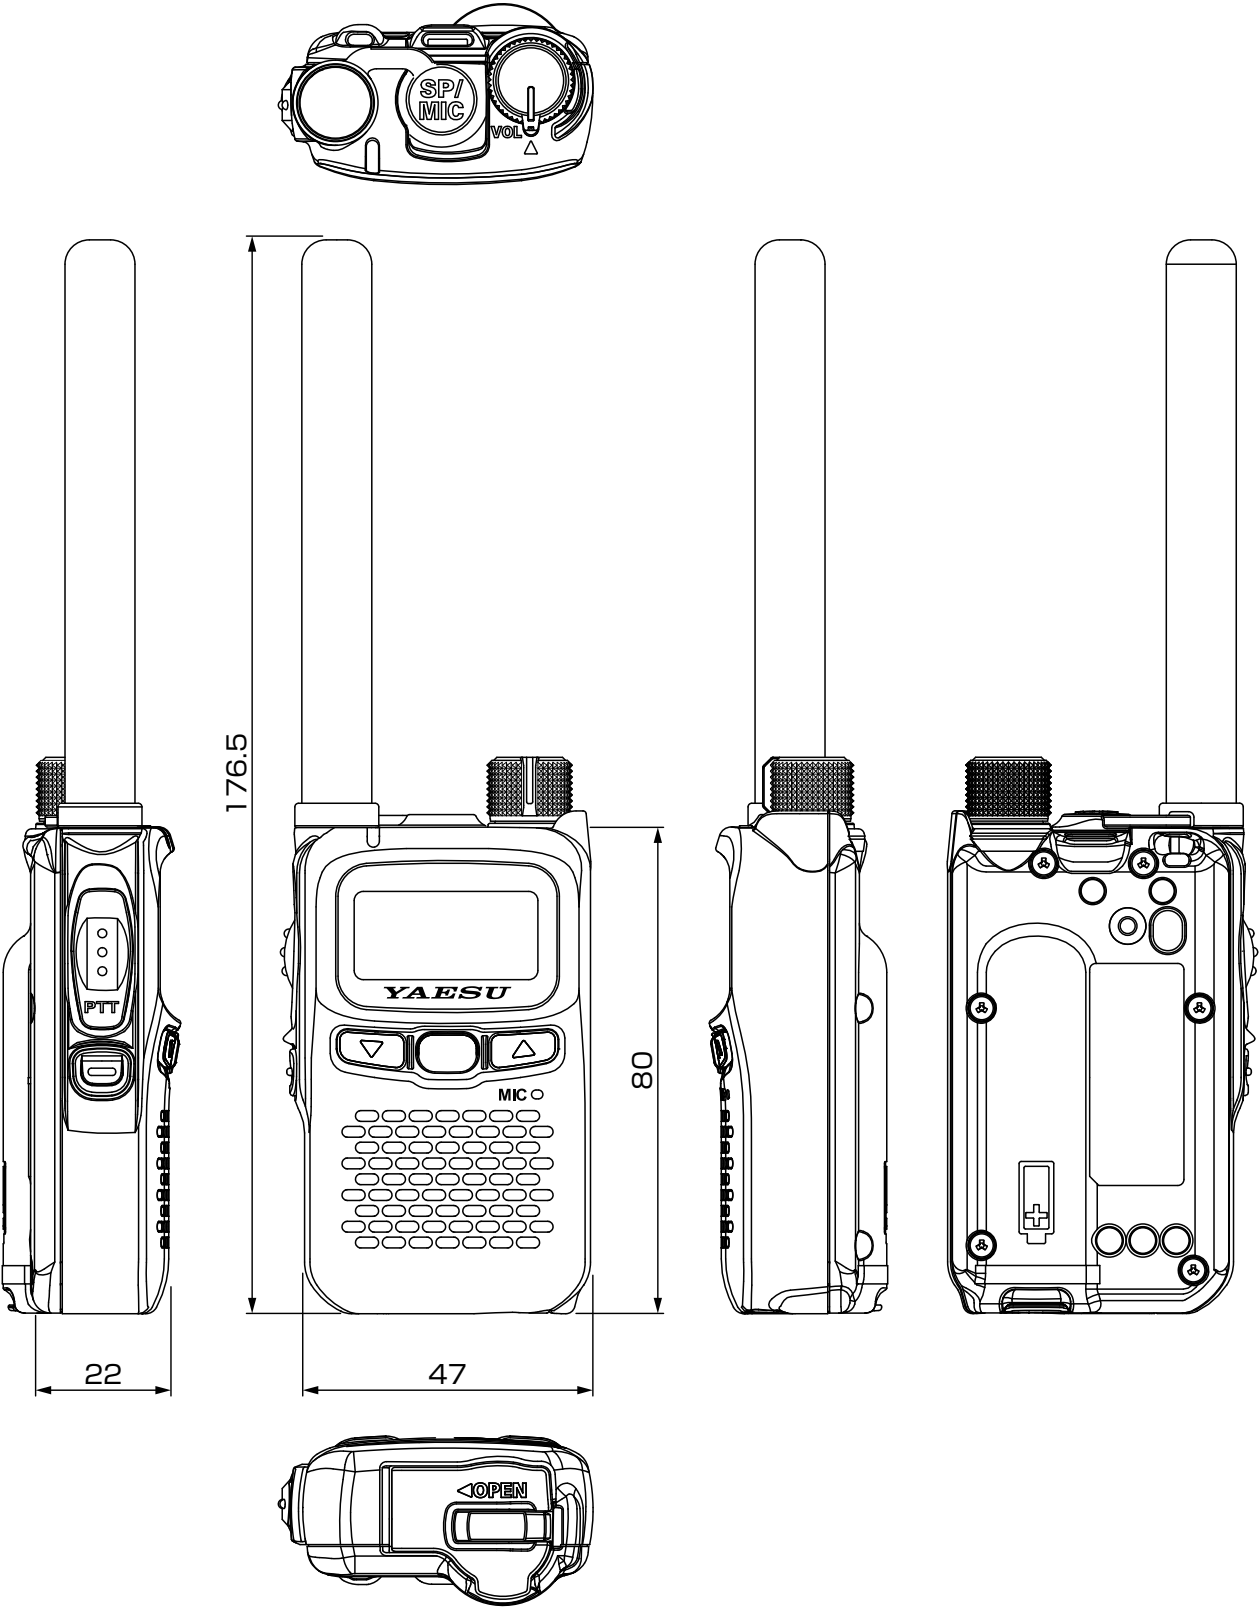

SRS30S / SRS30S-BT

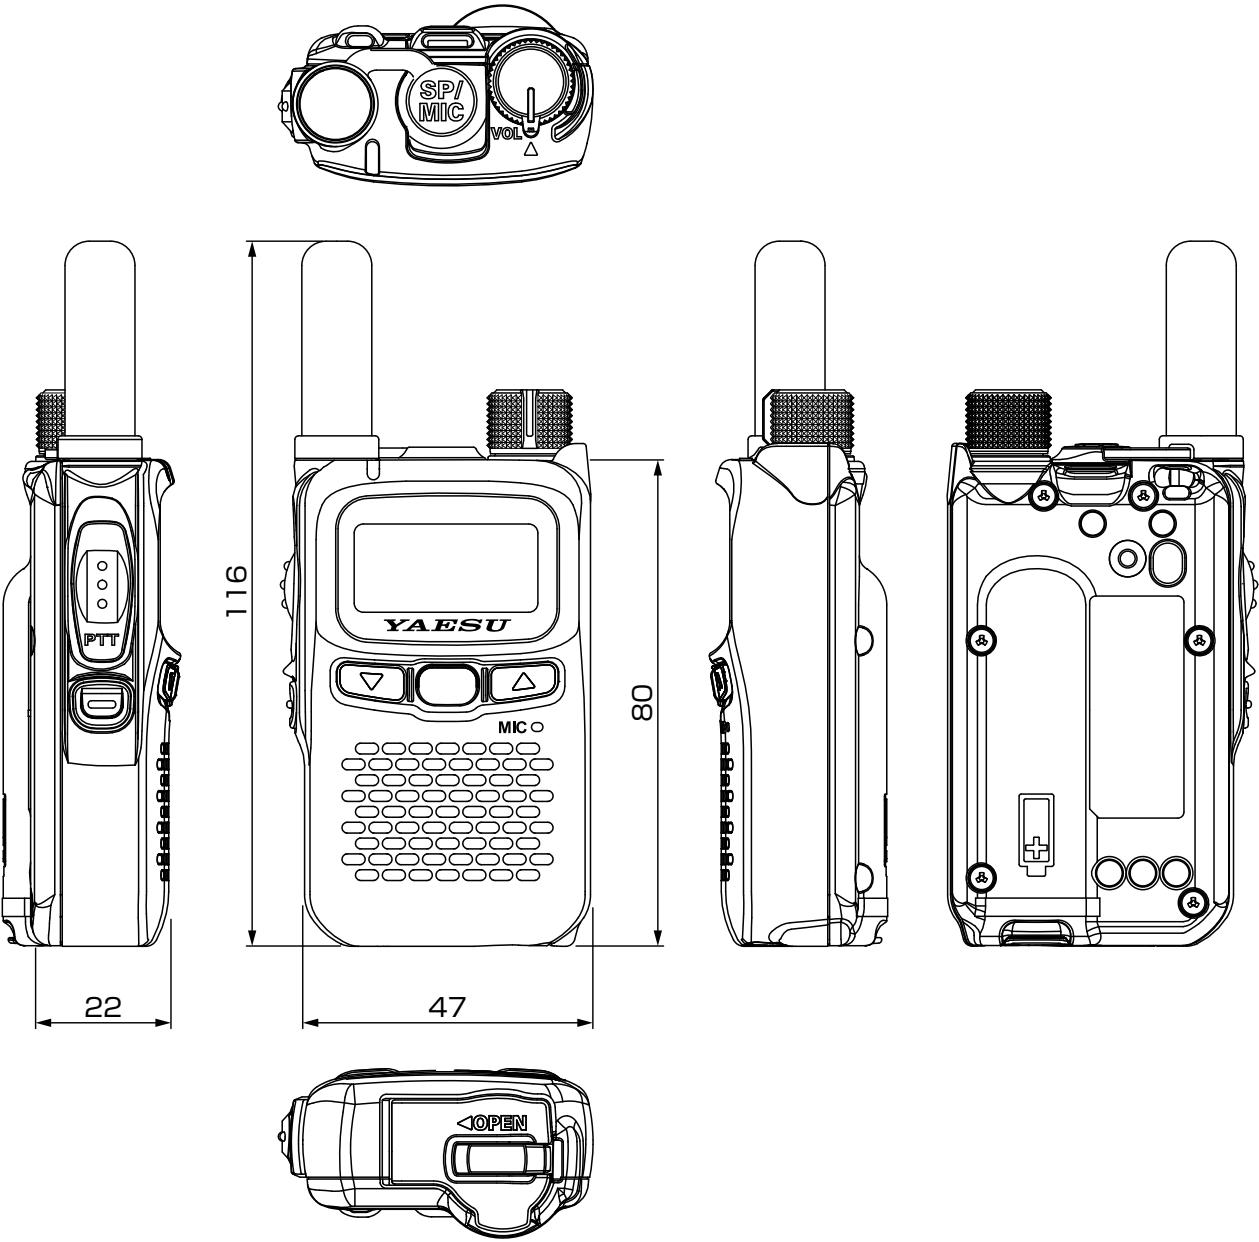



八重洲無線株式会社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-26-3 大森ベルポートD-3F
