

仕様書

モデル名：P9010作業連絡用無線電話装置

2014年11月27日発行

株式会社CSR

定格

(一般仕様)

チャンネル数	72 チャンネル (インターリーブチャンネル含む)
使用周波数	受信 454. 05000MHz ~ 454. 19375MHz 送信 413. 70000MHz ~ 414. 14375MHz
電波形式	F3E、F2D (制御チャンネルはF2Dのみ)
通信方式	複信方式
電源電圧	DC3. 7V
発振方式	水晶発振により制御する周波数シンセサイザー方式
アンテナ	ホイップアンテナ
周波数切替方式	手動切替/自動切替
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
寸法	幅 58mm 高さ 106. 5mm 奥行き 22mm (LB201JA 装着時、突起物含まず)
質量	約 170g (LB201JA 装着時)

(送信仕様)

送信出力	1mW 以下
周波数の偏差	±4. 0ppm
隣接チャンネル漏洩電力	40dB 以上
占有周波数帯幅	8. 5kHz 以内
スプリアス発射の強度	2. 5μW以下
最大周波数偏移	±2. 5kHz 以下
変調方式	可変容量ダイオードによる直接周波数変調
トーン周波数	67. 0Hz ~ 250. 3Hz (33 波中 1 波)
通話時間設定タイマー	無制限

(受信仕様)

受信方式…………… ダブルスーパーヘテロダイン方式

中間周波数…………… 23.05MHz (1stIF)
450kHz (2nd IF)

受信感度…………… -5dBu 以下 (12dB SINAD)

スケルチ感度…………… -2dBu 以下

低周波出力…………… 10mW 以上 (8Ω 負荷)

副次的に発する電波等の限度…………… 4nW 以下

工事設計の認証番号…………… 001Y0A1043






電池の使用可能時間の目安…………… リチウムイオン充電電池 LB201JA (付属) 約 8 時間

単 3 形アルカリ電池 約 15 時間

リチウムイオン充電電池 (LB201JA) 充電時間…………… 約 2 時間 30 分

《P9010 外觀図》

1 2 3 4 5

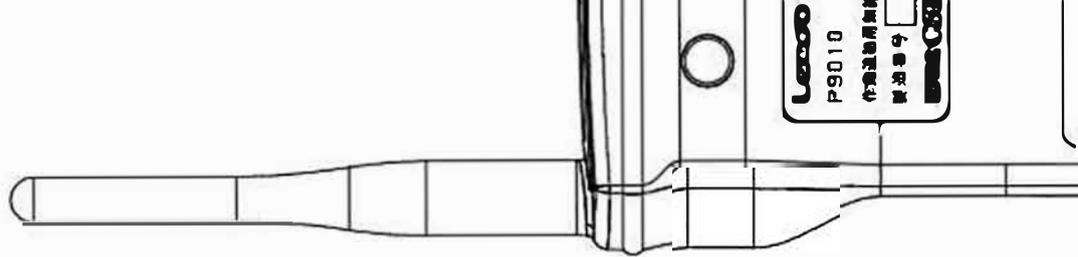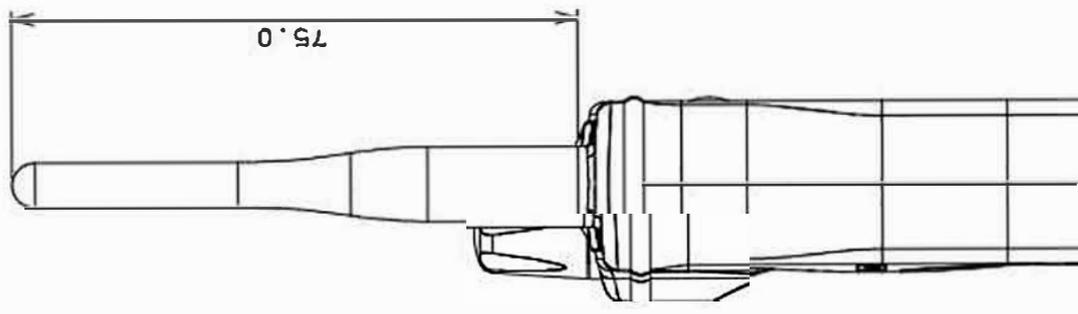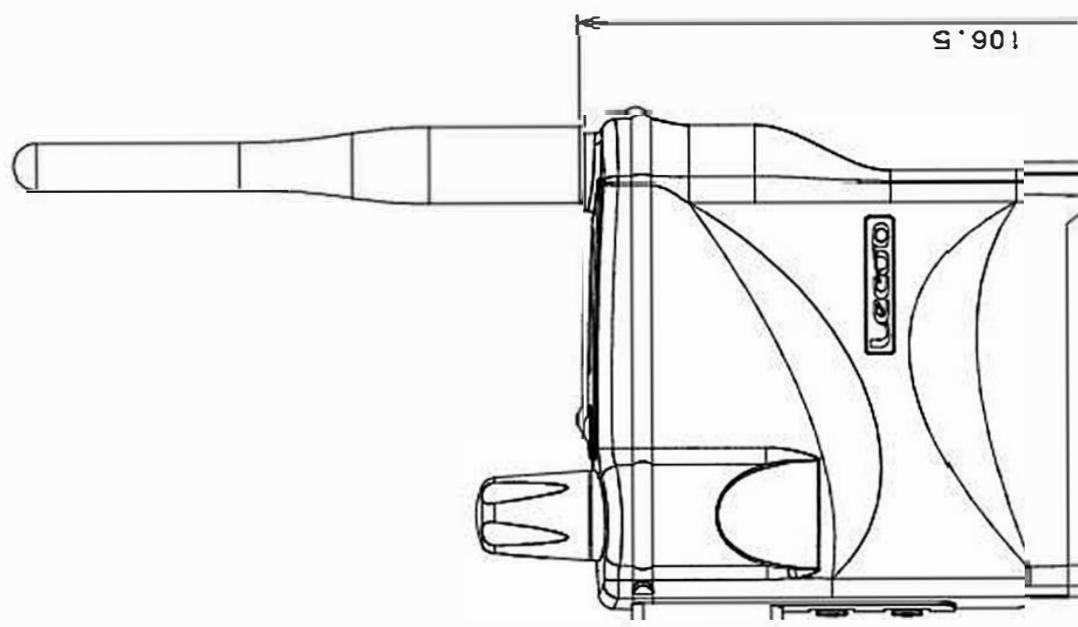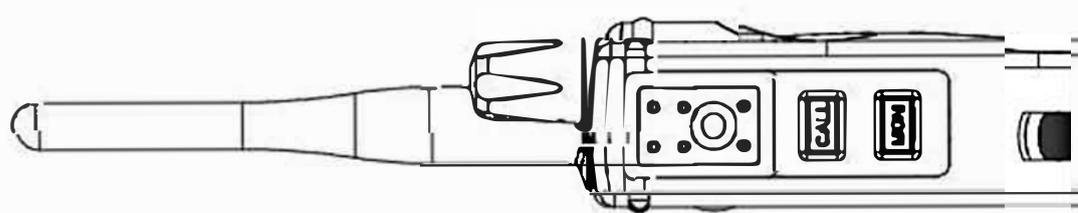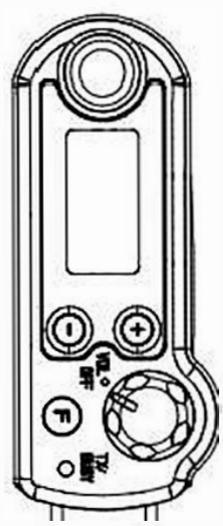

A B C D




P9010 オプション

[リチウムイオン電池パック LB201JA]

● 定格

定格電圧	3.7V
定格容量	1200mAh (4.5Wh)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
充電温度範囲	+10°C ~ +40°C
寸法	幅 58mm 高さ 43mm 奥行き 22mm
質量	約 60g

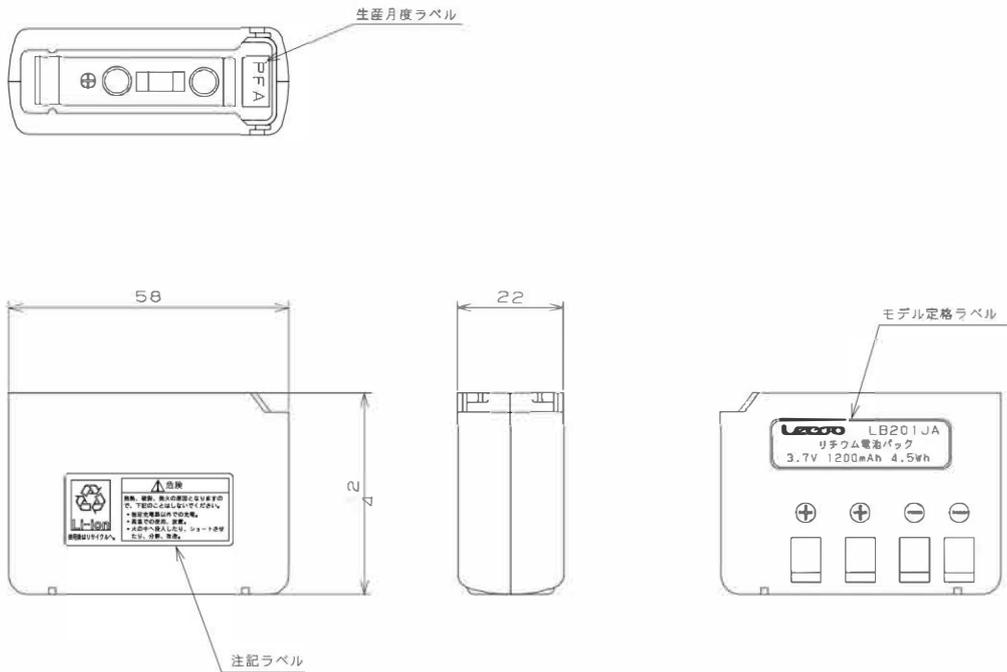


P9010 オプション

[急速充電器 CG201JA]

● 定格

入力電圧	AC100V 50/60Hz
入力容量	20VA
出力電圧	DC5.5V
充電電流（急速充電時）	900mA
AC アウトレット	AC100V 50/60Hz 100W
使用温度範囲	+10°C~+50°C
寸法	幅 99mm 高さ 62mm 奥行き 127mm
質量	約 340g

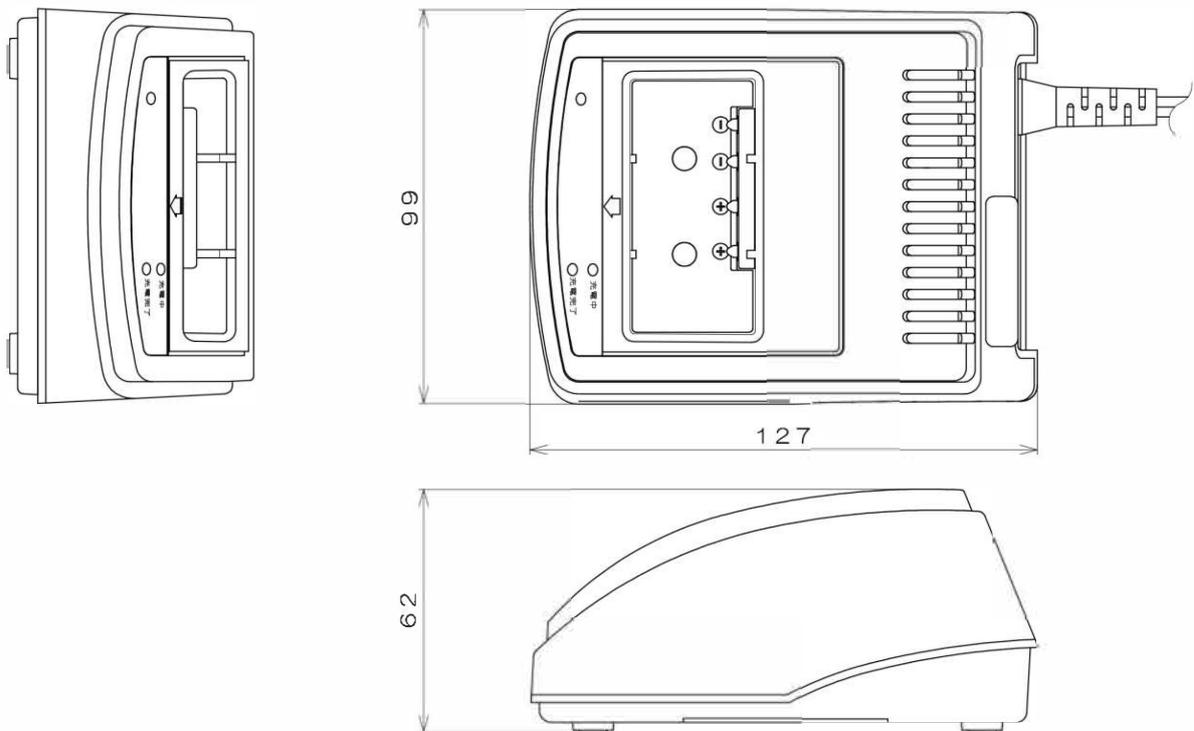


P9010 オプション

[電池ケース BT201JA]

● 定格

使用電池..... 単3形乾電池3本

寸法..... 幅58mm 高さ56.5mm 奥行き22mm

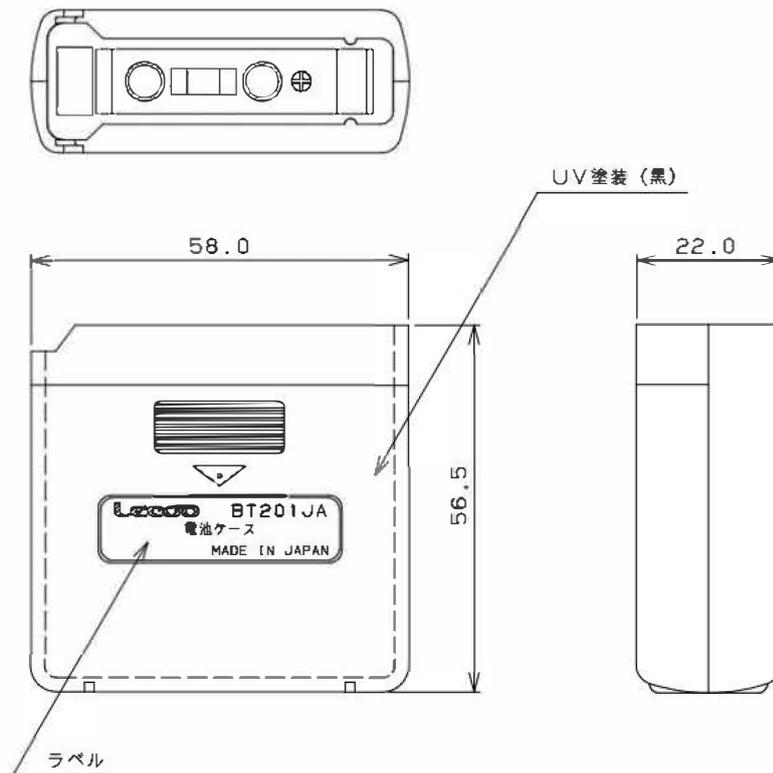


P9010 オプション

[ヘッドセット HP201JA]

● 定格

マイクロホン形式	エレクトレットコンデンサマイク
マイクロホン感度	-47±5 dBm
イヤホンインピーダンス	8Ω
イヤホン公称入力	10mW
ヘッドセット質量	130g 以下
イヤホン質量	9g
付属品	ヘルメット固定具

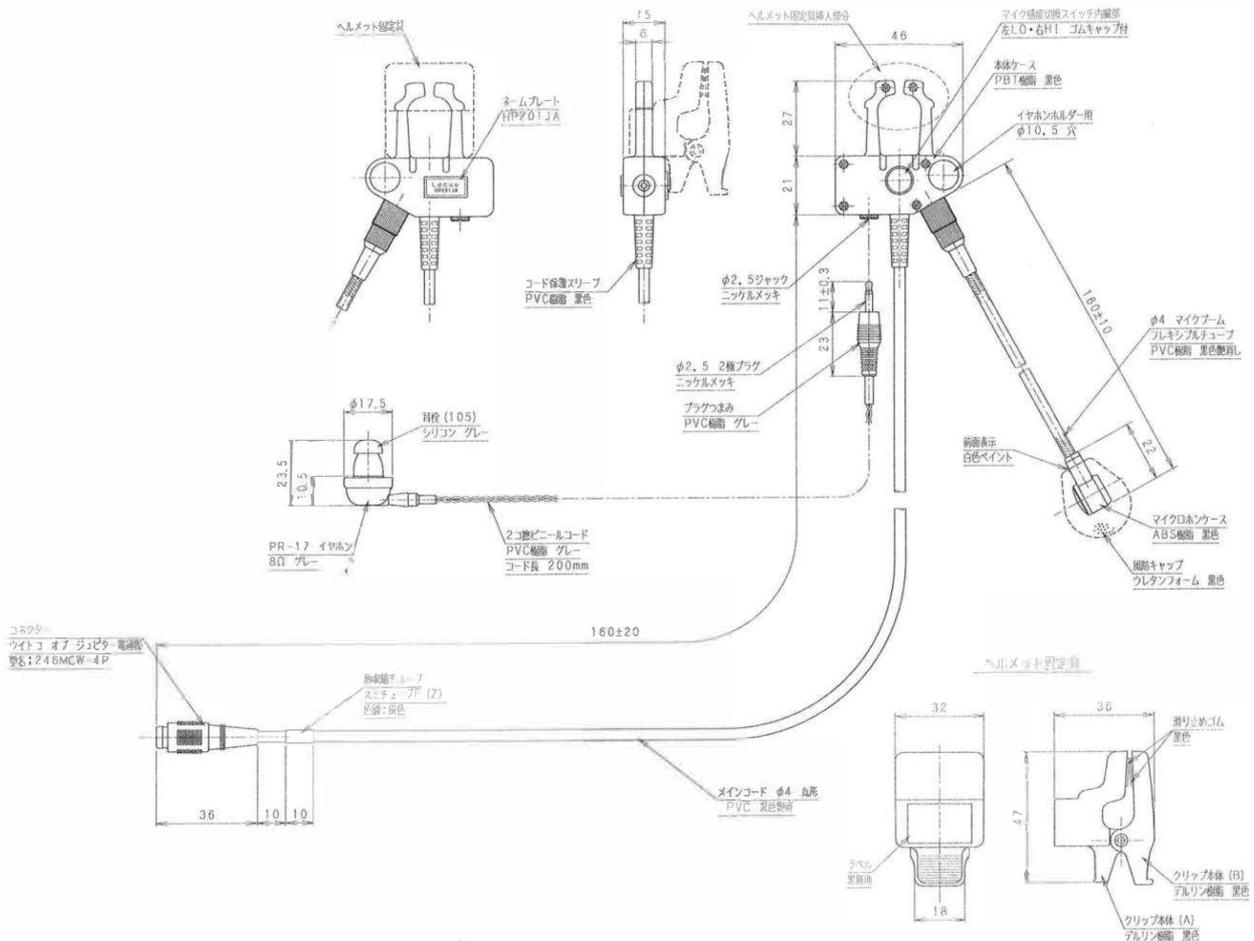


P9010 オプション

[ヘッドセットスピーカー SK201JA]

● 定格

スピーカ形式	ダイナミック形スピーカ
インピーダンス	8Ω
定格入力	30mW
プラグ	φ2.5mm 2極プラグ
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
質量	約 52g

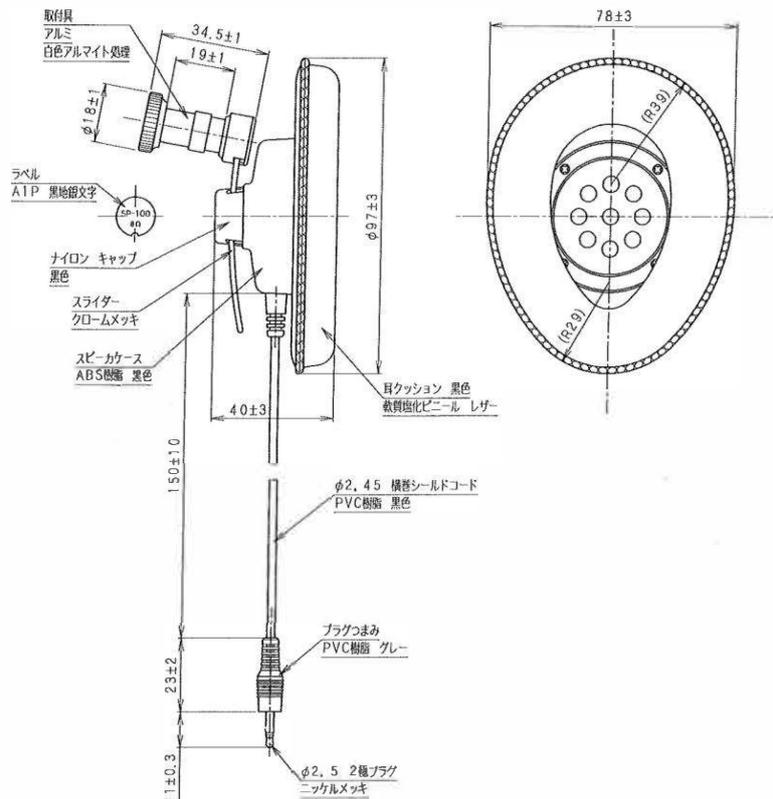


P9010 オプション

[タイピンマイク (ノイズキャンセルタイプ) MP202JA]

● 定格

マイクロホン形式	エレクトレットコンデンサマイク (ノイズキャンセルタイプ)
イヤホンインピーダンス	8Ω
イヤホン公称入力	10mW
イヤホンケーブル長	50cm
質量	約 58g
付属品	イヤホン、ネックストラップ、取扱説明書

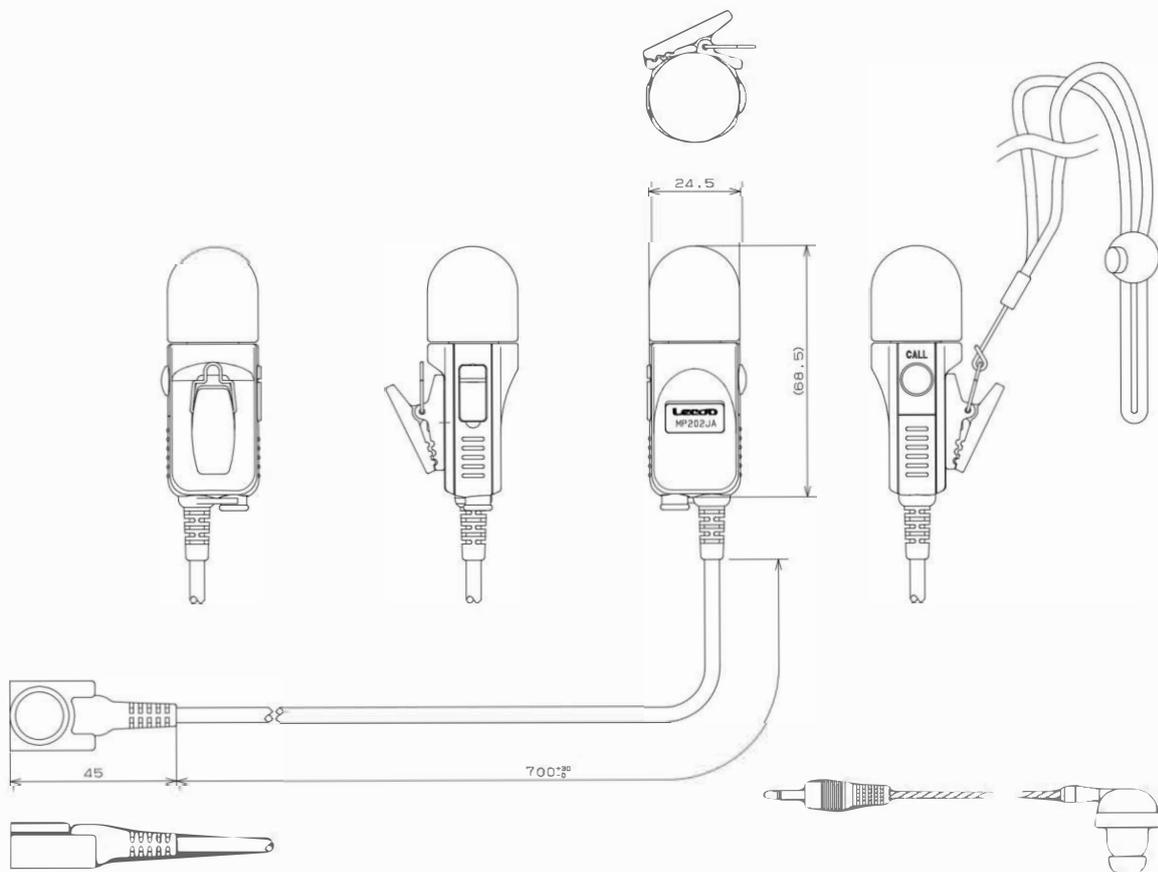

P9010 オプション

[キャリングケース LC201]

● 定格

適用電池..... リチウムイオン電池パック LB201JA

寸法..... 幅 62mm 高さ 110mm 奥行き 28mm

