


P810スピーカー接続方法

■本体




■各部の名称

上



下

- ①イヤホン端子 (3.5φ)
イヤホンを接続して受信音を聞くことができます。
- ②マイク端子 (2.5φ)
オプションのイヤホンマイクやスピーカーマイクを接続します。そのときはイヤホン端子も同時に使います。
- ③変換アダプタ本体
イヤホン・マイク端子が上方を向くように、取付ネジで無線機本体に接続します。取り付け後も緩みがないか、時々点検してください。
緩みは接触不良や脱落の原因になります。
- ④DC ジャック (4φ)
外部電源接続端子です。機種によっては使えないことがありますので、対応する無線機の説明書をご参照ください。

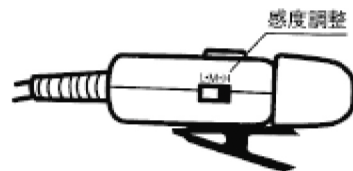

1、本体についている保護カバーははずしてEDS-16を取り付けて下さい。

*** 上下向きにお気を付け下さい。**

2、①の3.5φイヤホン端子にP810スピーカーのプラグを差し込んで下さい。

3、携帯無線機からの送信時にP810スピーカーからハウリングしてしまう場合は**マイク感度調整をL(ロー)**に変更してご利用下さい。