
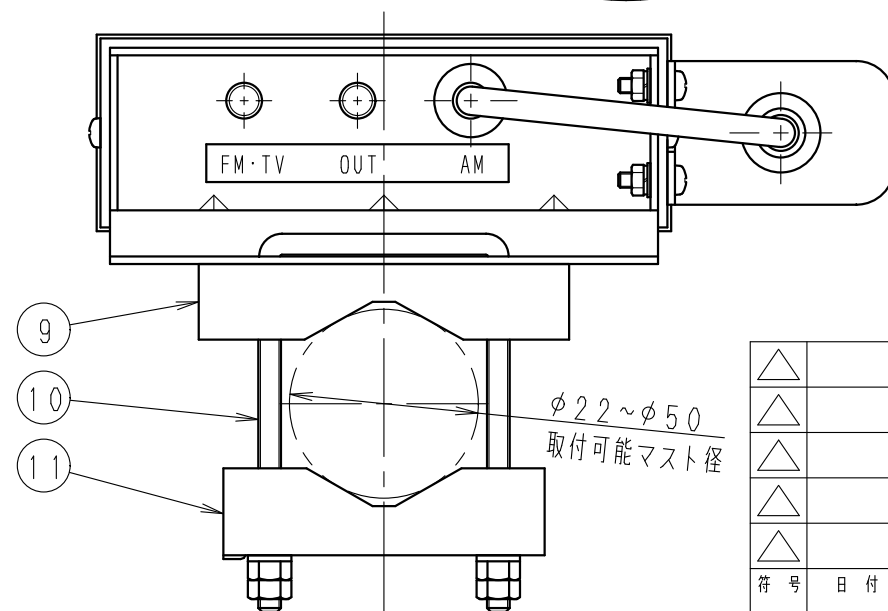
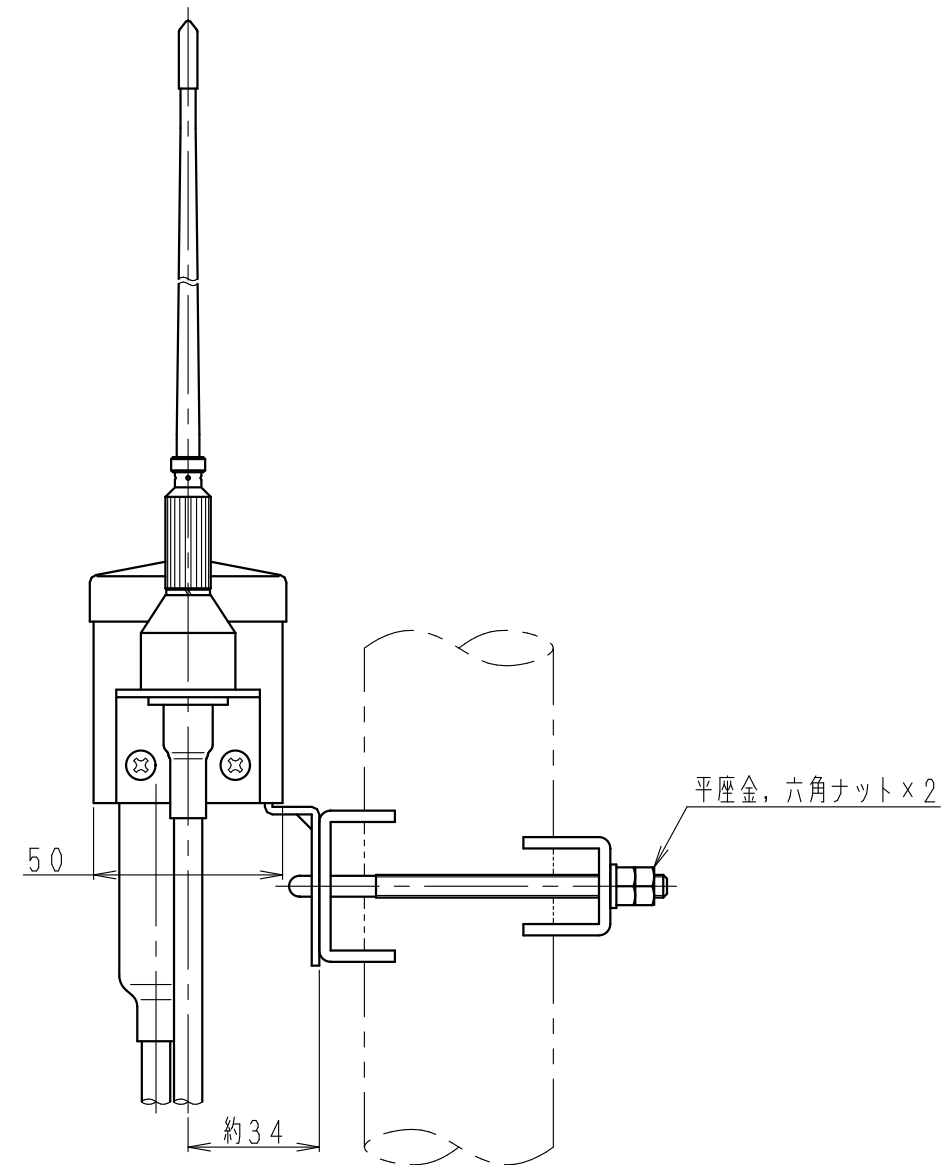


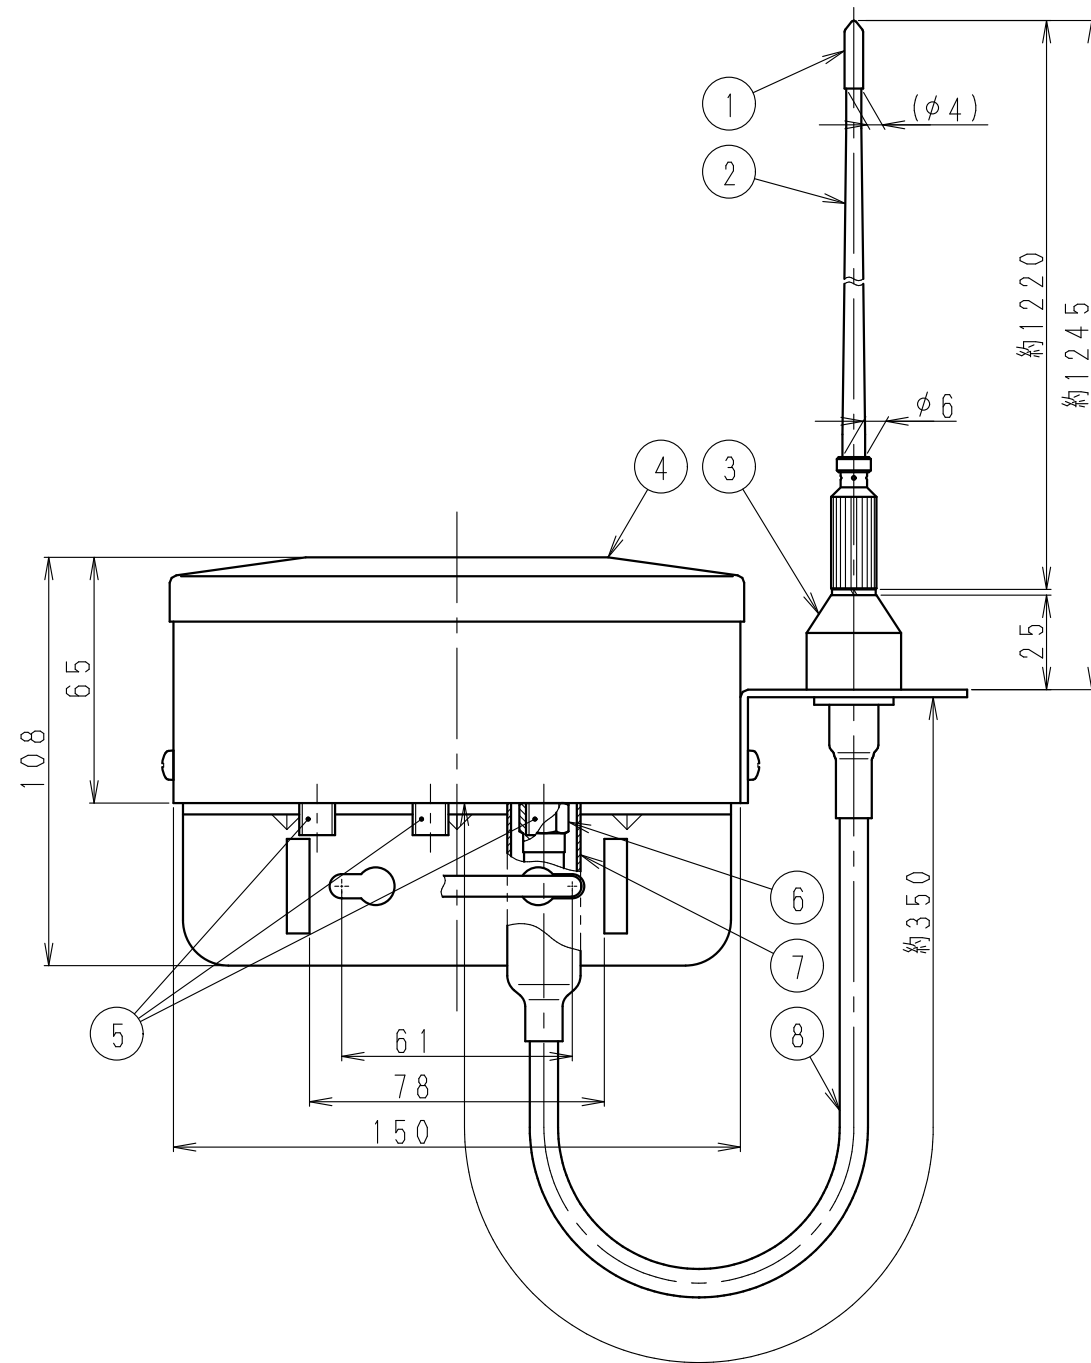

11	マスト金具 (B)	1	アルミニウム合金・塗装		灰色
10	コの字ボルト	1	ステンレス		M6
9	マスト金具 (A)	1	アルミニウム合金・塗装		灰色
8	給電ケーブル	1	5C-2V		
7	防水キャップ	1	PVC		黒色
6	F-P型接栓	1	黄銅他・ニッケルめっき他		
5	F-J型接栓	3	黄銅他・ニッケルめっき他		
4	ケース	1	アルミニウム合金・塗装		灰色
3	アンテナ基部	1	POM他		黒色
2	エレメント	1	銅線入りFRP・塗装		白色
1	キャップ	1	PVC		黒色

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
-------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNED APPR.OVED		

SCALE 尺 度 1:2	DESIGNED 通信技術 2018.06.20 担当 山本	DRAWN 通信技術 2018.06.20 製図 佐藤(由)	CHECKED 通信技術 2018.06.20 検図 岡島	APPROVED 通信技術 2018.06.20 承認 大嶋	DESCRIPTION 品名 ミキサー付AMラジオ用アンテナ WH-2M(MIX) 外観図
単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 F0-W001-H02

アンテナ仕様書



仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	ミキサー付 AMラジオ用アンテナ
2	型名	WH-2M(MIX)
3	用途	AMラジオ受信用
4	使用周波数	520KHz~30MHz
5	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
6	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
7	ミキサー 入出力インピーダンス	公称 75 Ω
8	ミキサー 通過帯域損失	FM・TV:1dB以下
9	ミキサー 阻止帯域減衰量	FM・TV:30dB以上
10	ミキサー 入出力接栓	FM・TV入力×1, 出力×1
11	耐風速	最大瞬間風速にて 60m/s
12	質量	約0.8kg
13	取付	壁面 又は マスト取付 適合マスト径φ22~φ50mm
備考 FM・TV周波数帯域 : 76~770MHz 付属品 : F-P型接栓, 防水キャップ, 木ねじ 各2個 項目5, 6は 組立工程中の仕様とする		

型名 WH-2M(MIX)		図番 FO-W001-M03	
担当 通信技術 2018.06.20 山本	検図 通信技術 2018.06.20 岡島	承認 通信技術 2018.06.20 大嶋	日本アンテナ株式会社