

使いやすさを追求した、業務用車載モデル。

All channel

全チャンネルに対応



High power

高出力



[全チャンネルに対応]
[超薄型ボディ]
[シンプルリモコンマイク対応]

Easy operation

シンプル操作



VHF/ 9ch

交互通話

送信出力
5w

通話距離
約5~10km

DC12V/24V
対応

リモコンマイク
対応

運送、宅配など、車を使う業務の効率アップとサービスの向上を実現します。

効率の良い連絡が可能。

無線機なら送信ボタンを押すだけで、外出しているスタッフとすぐに連絡をとることができます。しかも、スタッフが複数の場合でも、同時に情報を伝えることができるので効率的です。

通信コストの安さも魅力。

1日に何度も電話で連絡していたのでは、通話料も大きな負担になってきます。しかし、無線なら通信料は不要。通信コストを削減することができます。

基地局<お店・事務所など>

外出しているスタッフへ指示や情報を発信する基地局用無線機としてもお使いいただけます。(オプションのPS-230Aが必要)



オプション:PS-230A、HM-143

卓上電源を使えば、家庭用のコンセントから電源を供給できます。



宅配業

お弁当やピザなどの宅配業では、配達の効率アップと通信費の削減が可能です。



ホームケアサービス

訪問スタッフと本部との連携強化により、お客様へのサービス向上が図れます。



オプション:HM-143

運転席から手元のマイクロホンで全ての機能を操作することができます。

フラワーショップ/リカーショップ

お店から配達中の車へすぐに連絡できるため、急な変更にも対応することができます。



車内での使用を前提とした、優れた操作性。



全チャンネル実装 全9chに対応。



シンプル・リモコンマイク(別売)対応。 リモコンマイクを使えば、全ての操作を手元で行うことが可能。



超薄型ボディ 本体は125(W)×25(H)×155(D)mm。車内への設置も容易です。



12V/24Vに対応 普通車の12Vはもちろん、大型車の24Vにも対応。



3タイプの呼び出し機能 目的に応じて、一斉呼び出し、グループ呼び出し、個別呼び出しが可能です。



ポケットビープ®機能 相手のトランシーバーのベルを鳴らし、着信を知らせることができます。



クリアな通話音 コンパンダ機能により、雑音を軽減して、明瞭な音で通話できます。



CTCSS CDCSSを装備 自分が呼ばれる以外の通話をカットし、静かな待ち受けを実現。



アンサーバック機能 相手局が通話圏内にいるかをマイクのLEDで確認できます。

>>> その他の機能

- マイクハンガーによる音量調節機能●最大送信出力5Wを実現
- オプションの卓上電源を使用することで、基地局としても運用可能
- 電波型式F2Dに対応

通話範囲について

電波の届く範囲は、周囲の状況(建物や山など)により異なりますが、おおよそ5~10kmです。
※交信範囲であっても、建物のかげなどに入りますと、受信しにくくなる場合があります。
その時は、場所を少し移動して通話するようにしてください。

9ch

簡易業務用車載型無線機

VHF帯、出力5W機

IC-VM2005CTM

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



マイクロホンはオプション

主な定格


	IC-VM2005CTM
周波数帯	154MHz帯
電波型式	F3E、F2D
送信出力	5W +20%、-50%（出荷時の設定による）
受信感度	0.35 μ V emf以下（12dB SINAD）
スピーカー出力	4W以上（4 Ω 負荷、10%歪時）
電源電圧	DC13.8V $\pm$ 10%、DC26.4V $\pm$ 10%
消費電流 （13.8V接続時）	待ち受け時0.4A、受信出力最大時1.2A 送信時2.5A（5W時）
使用温度範囲	-20 $^{\circ}$ C $\sim$ +60 $^{\circ}$ C
寸法	下記に記載
重量	約670g（マイクロホン、電源ケーブル含まず）

当社他製品との通話互換表


		IC-VM2005CTM
携帯型	IC-VH35CTM	◎
	IC-VH35ACT	○
	IC-VH37CTM	◎
車載型	IC-VM2005ACT	○

◎：通信可 ○：通信可（通話チャンネルに制限有り）

外形寸法図（本体）

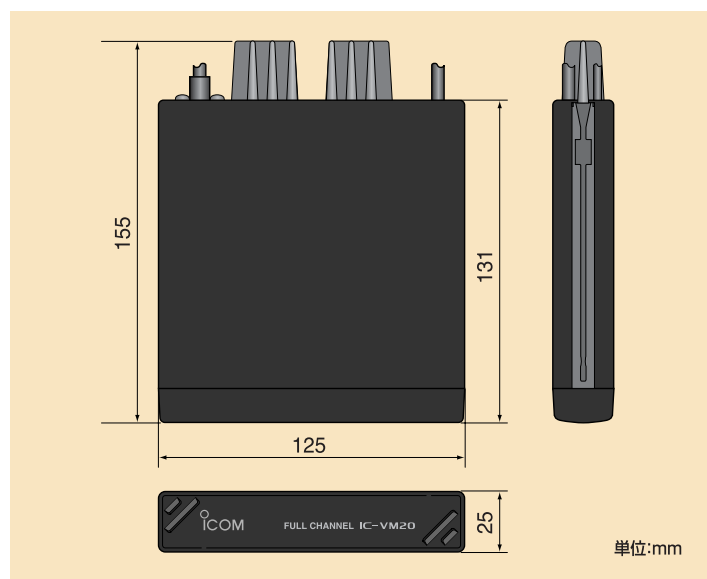

電波の到達距離の目安

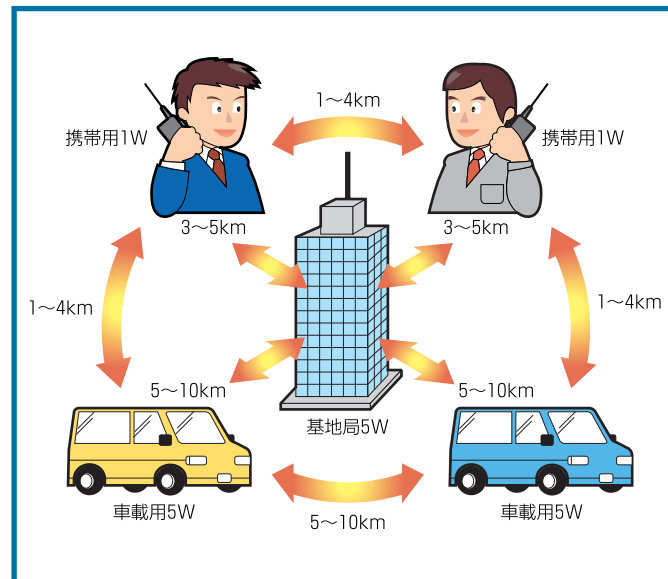

グレードアップオプション



アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32

www.icom.co.jp

高品質がテーマです。



株式会社エクセリ
 (代理店届出番号C1909977)
 東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
 URL: <https://www.exseli.com/>

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888
 仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
 東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722
 名古屋営業所 468-0066 名古屋市中区元八事3丁目249 TEL 052-832-2525
 大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19 TEL 06-6793-0331
 広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321
 四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723
 九州営業所 815-0082 福岡市南区大橋2丁目17-29 TEL 092-534-5900

● 価格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
 ● 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。
 ● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。
 ● カタログに掲載の無線機を使用するには、電波法に従い総合通信局に申請し、免許を受ける必要があります。
 ● 商品の技術的なお問い合わせは（平日9:00～17:00）フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは06-6792-4949、
 その他のお問い合わせは最寄りの営業所まで。

2011年6月作成 SSE492E



正しく安全にお使いいただくため、
 ご使用前に必ず「取扱説明書」
 をよくお読みください。