


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	WH-150-84 (HE) -09EL
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	140~170MHz 内の - 指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 -0.85dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	給電部接栓	M6×1 雌ねじ
10	質量	約 100g
付属品 取扱説明書 1部		取付基台 WH-84-09基部


■ 周波数特性<例>

VSWR

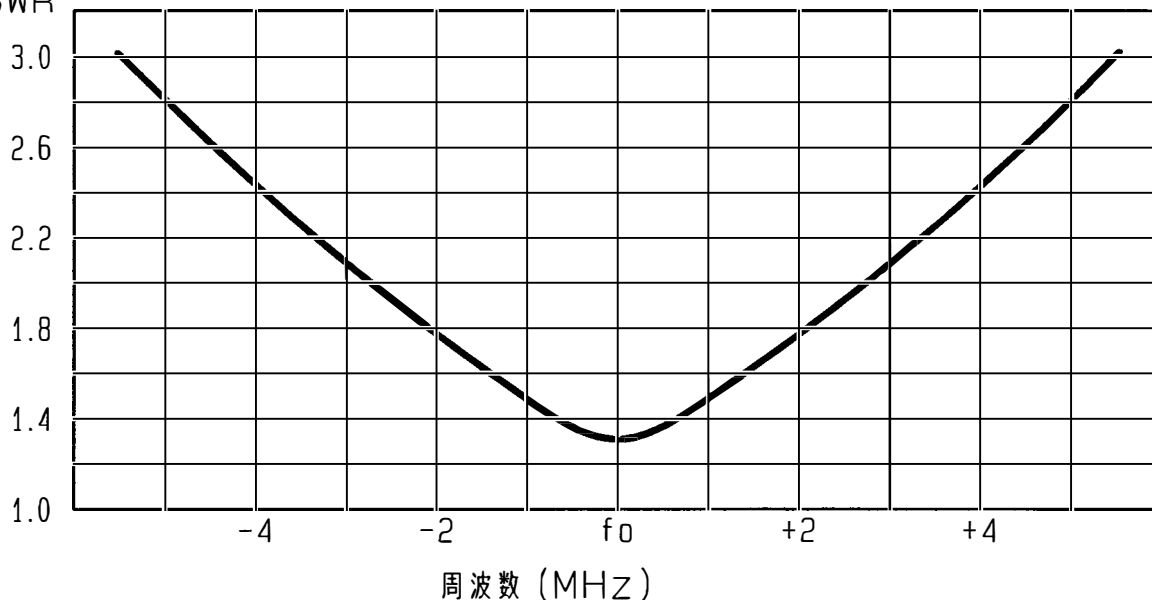


型名	WH-150-84 (HE) -09EL		図番	M1-W050-M00
担当	川島 H20.7.18	検図	1案 H20.7.18	承認 奥川 H20.7.18
日本アンテナ株式会社				

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

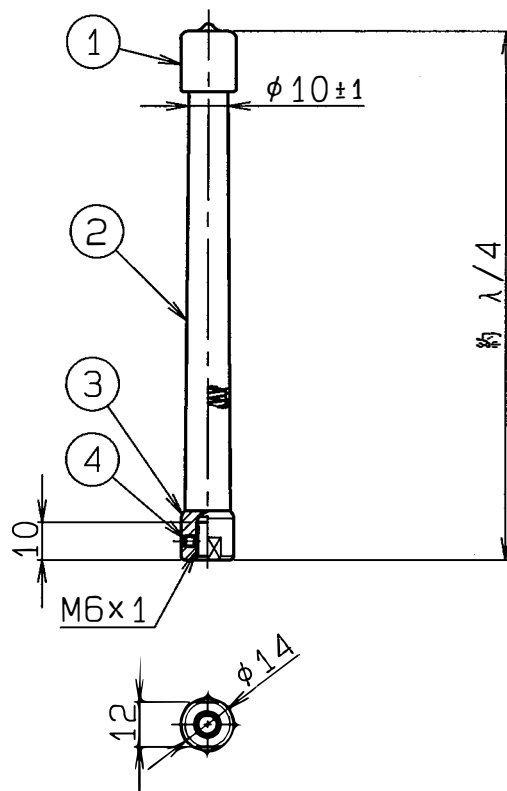

4	六角穴付止めねじM3	1	SUS			H
3	エレメントプラグ	1	C3604・Ep/Ni			
2	エレメント部	1	ネオプレンゴム他		黒色	
1	キャップ	1	PVC		黒色	

△					部 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	部 品 番 号 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					SCALE R 1:2		DESIGNED 担 当 1/1 島 420.7.24	DRAWN 製 図 津 上 420.7.24	INSPECTED 検 査 (空) 420.7.24	APPROVED 承認 泰川 420.7.24	
△					単位 DIM m・m		質量 MASS		品 名 DESCRIPTION 150MHz 帯車載用穴開け型アンテナ WH-150-84 (HE) -09EL 外観図		
△					MICRO CADAM						
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 号 DRAWING No. M1-W050-H00				
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED						