


アンテナ用基部仕様書


	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	WH-BA3-M6-09
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入カインピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 4m
9	質 量	約 0.4 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 取扱説明書 1部
12	備 考	車体取付穴 φ16mm 取付板厚 5mm以下

型名 WH-BA3-M6-09		図番 MM-K319-M00	
担当 小島 H20.7.24	検図 矢吹 H20.7.24	承認 奥川 H20.7.24	日本アンテナ株式会社

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

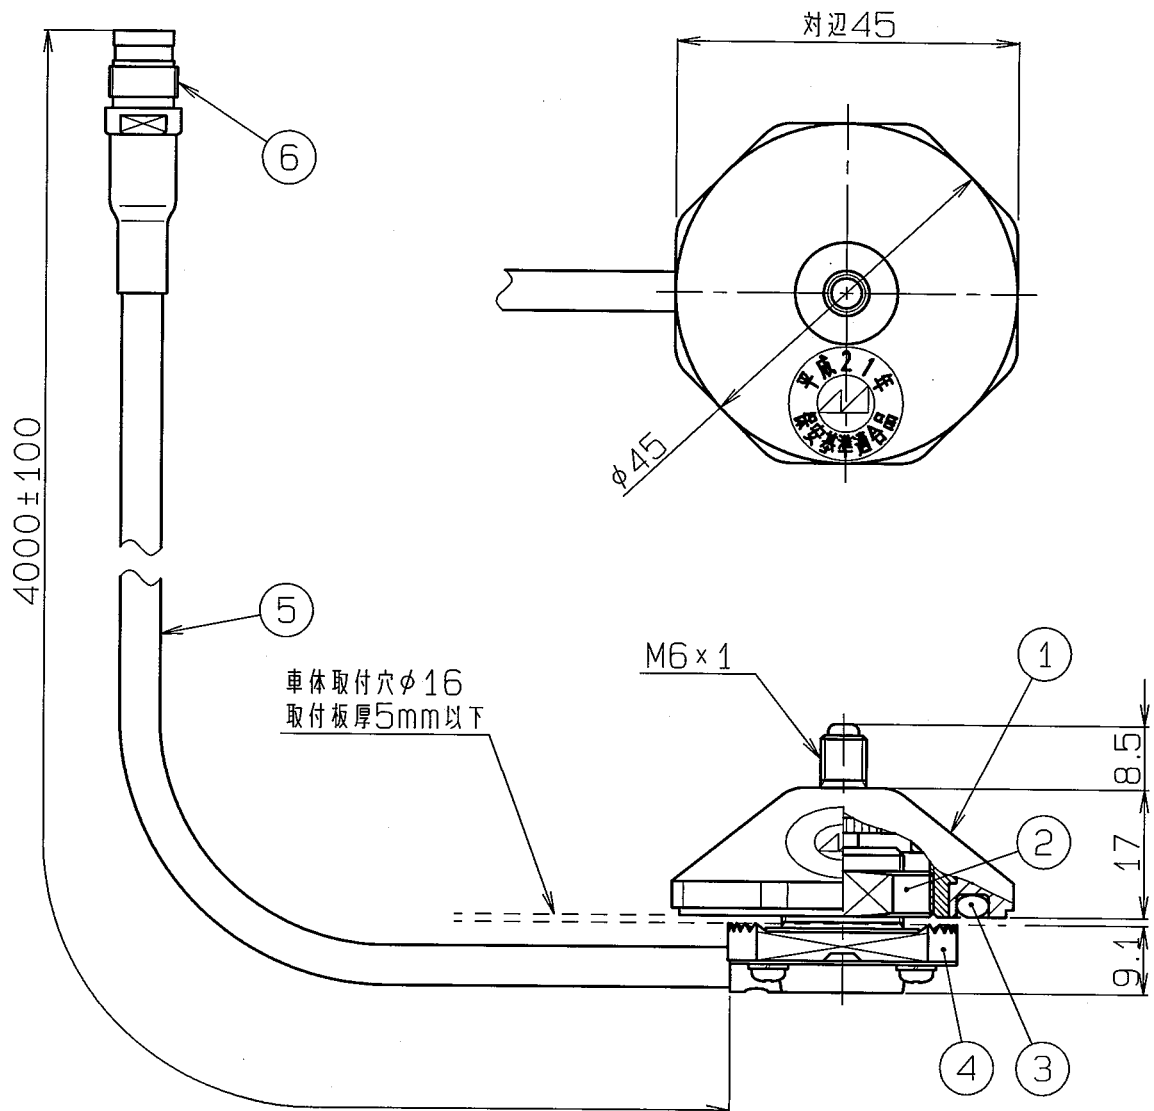

6	アタッチメントコネクタ	1			
5	3D-2V	1			黒色
4	シール	1	C3771・Ep/Ni		
3	OリングP30	1	EPDM		黒色
2	ナット	1	C3604・Ep/Ni		
1	M6-M型給電部	1	耐熱ASA		黒色

△					部 番 名	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考				
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE		
△					SCALE		DESIGNED		DRAWN			
△					R 1:1		担 小島		製 津上			
△					度		当 2009.6.17		図 2009.6.17			
△					単 位		質 量		品 DESCRIPTION			
△					DIM m・m		MASS		車 載 用 穴 開 け 型 基 部			
△					MICRO CADAM				名 WH-BA3-M6-09 外観図			
△					日本アンテナ株式会社						図 DRAWING No.	
					NIPPON ANTENNA CO., LTD.						番 MM-K319-H02	
符号	日 付	変 更 記 事	担 当	承認								
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNER	APPROVED								