
SBH-62　6 スロット充電スリーブ

デジタル簡易無線 SRD580/SRD585 シリーズ用のリチウムイオンバッテリー SBR-53LI を単体で同時に６個充電することができます。

外観図

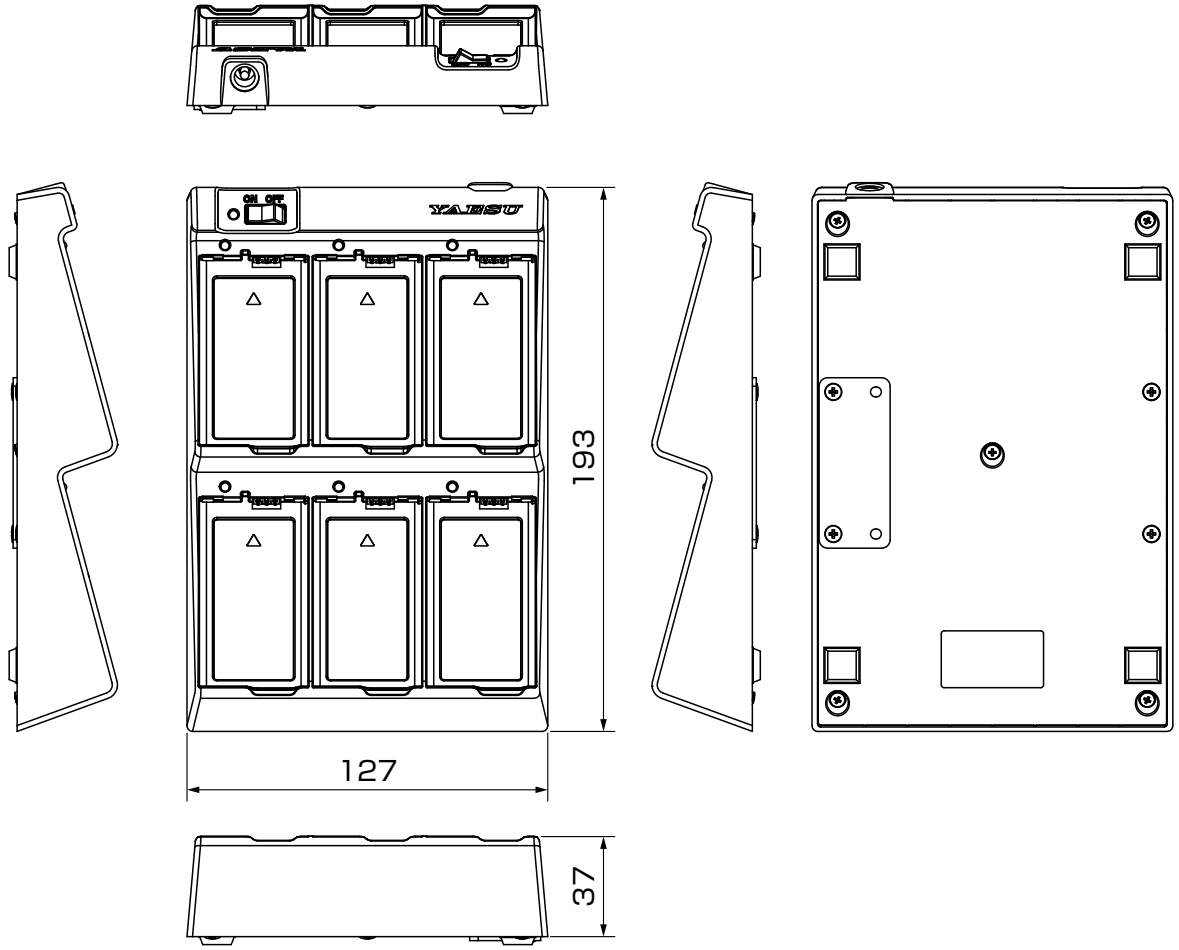

定格

入　力　電　圧：DC 10.5V（AC アダプタ SAD-52A を使用します）
充　電　電　流：約 900mA（バッテリー１個に対しての充電電流）
充　電　時　間：約３時間
使用温度範囲：+5℃～ +35℃
寸　　法：約 127(幅)×約 37(高)×約 193(奥行)mm (突起物を除く)
重　　量：約 395g

八重洲無線株式会社

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977)　東京都墨田区菊川3-17-2アドン菊川ビル4F / 北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5本町EASTビル7F URL：https：//www.exseli.com/