


アンテナ用基部仕様書


	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	SBR-BA3-09
2	用 途	移動局車載用両面テープ貼付けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 5m
9	質 量	約 0.5 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	コードホルダー 3個 取扱説明書 1部
12	備 考	

型名 SBR-BA3-09		図番 MM-K211-M00	
担当 小島 H20.7.18	検図 矢吹 H20.7.18	承認 奥川 H20.7.18	日本アンテナ株式会社

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
±0.1	±0.2	±0.4	±0.6
±0.15	±0.3	±0.6	±1.0
±0.25	±0.5	±1.0	±1.5
±0.4	±0.8	±1.5	±2.0
±1.0	±2.0	±6.0	±10.0

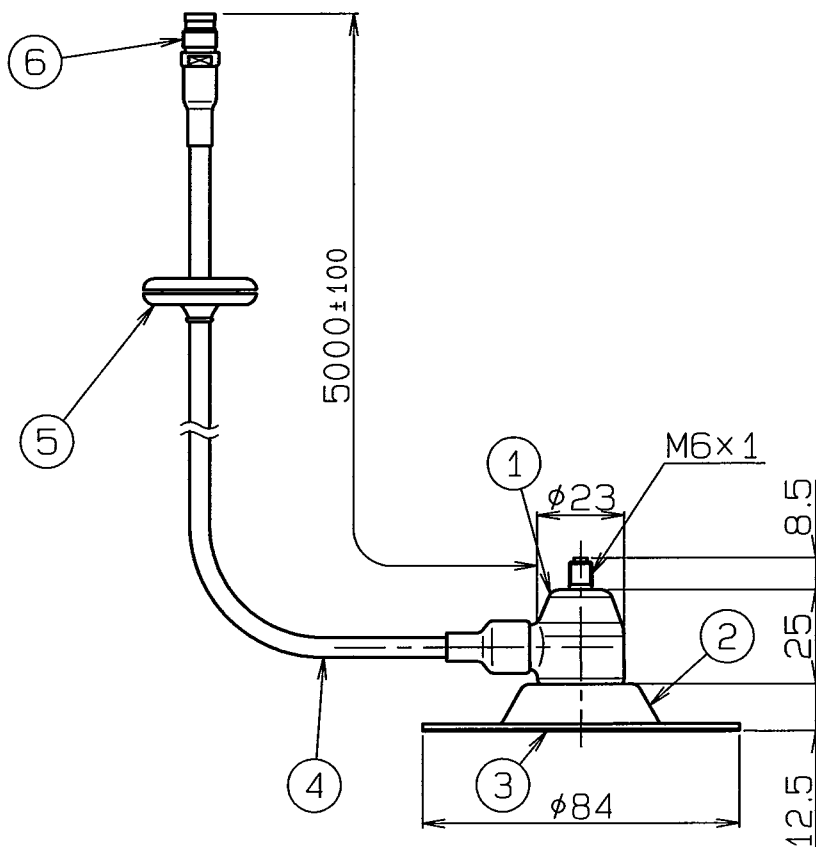

6	アタッチメントコネクタ	1			
5	グロメット	1	EPDM		黒色
4	3D-2V	1			黒色
3	接着シート	1			
2	ベース板	1	A1050		黒色
1	給電部	1	PP他		黒色

△					部 番	名	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考	
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No. NOTE	
△					SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					R	1:2	担	株	承	
△					度		当	図	図	認
△							120.7.18	佐藤	矢吹	奥川
△								120.7.18	120.7.18	120.7.18
△					単 位	質 量				
△					DIM	m・m	MASS	DESCRIPTION		
△					MICRO CADAM			車載用両面テープ貼付け基 部		
△								SBR-BA3-09 外観図		
△								DRAWING No.		
符号	日 付	変 更 記 事		担当	承認	日本アンテナ株式会社		図 番		
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESI- GNER	APPR- OVED	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		MM-K211-H00		